Lumenac
ILUMINACION

2011
2012

Lumenac

Lumenac
ILUMINACION

INYECCION DE POLICARBONATO

INYECCION DE ALUMINIO

ROBOT CABLEADOR

WWW.LUMENAC.COM

DISEÑO Y CALIDAD EN ILUMINACION

Lumenac produce en Argentina una amplia línea de productos para iluminación industrial, comercial y residencial. Los productos de Lumenac son fabricados exclusivamente en Argentina en sus dos plantas de producción con más de 7.900m^2 en la localidad de Villa Martelli. Lumenac cuenta con profesionalismo en diseño, estudio y desarrollo de mejoras y nuevos productos privilegiando la eficiencia, el óptimo rendimiento lumínico, la estética y simplicidad en la instalación y mantenimiento. Para lograr altos índices de calidad cuenta con una amplia variedad de inyectoras de plástico con sus periféricos, todos de avanzada tecnología. Para los procesos de inyección de aluminio dispone de inyectoras automáticas de diferentes tamaños. Para el cableado y ensayo automático de luminarias utiliza robótica de última generación. Con el firme objeto de brindar soluciones a los requerimientos de un mercado global integrado, ofrece a sus clientes propuestas estéticas con elevadas prestaciones, considerando el uso eficiente de la energía y brindando el nivel de iluminación óptimo para cada ambiente en particular.

ISO 9001

MAREA

Lumenac ILUMINACION

PLAFON ESTANCO PARA TUBOS T8 / T5

Indicada tanto en interiores como en exteriores, **Marea** es una luminaria estanca "todo terreno" apta para aplicaciones tan diversas como iluminación de talleres, naves industriales, túneles, garages, comedores industriales, laboratorios y áreas húmedas o polvorientas en general. Constituida por cuerpo y difusor de policarbonato, unidos a través de prácticos clips de Nylon o acero inoxidable y junta de poliuretano. Esta última confiere a la luminaria un alto grado de hermeticidad, IP65 (protección contra la penetración de polvo y chorros de agua presión 0,3 bar a 3m). Disponible en las versiones para una y dos lámparas T8 o T5.

Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5.
Reflector: de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca.
Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato. 2A / 250V / T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².
Montaje: instalación directa al cielorraso o suspendida. Apto para realizar bandas luminosas continuas.

PRACTICO SISTEMA DE SUSPENSION PARA REFLECTOR



CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
MAREA 118 X	1x18	FL T8	G13	95 x 660 x 94
MAREA 136 X	1x36	FL T8	G13	95 x 1270 x 94
MAREA 158 X	1x58	FL T8	G13	95 x 1570 x 94
MAREA 218 X	2x18	FL T8	G13	150 x 660 x 94
MAREA 236 X	2x36	FL T8	G13	150 x 1270 x 94
MAREA 258 X	2x58	FL T8	G13	150 x 1570 x 94
MAREA 128 X	1x28	FQ T5	G5	150 x 1270 x 94
MAREA 135 X	1x35	FH T5	G5	150 x 1570 x 94
MAREA 154 X	1x54	FQ T5	G5	150 x 1270 x 94
MAREA 180 X	1x80	FQ T5	G5	150 x 1570 x 94
MAREA 214 X	2x14	FH T5	G5	150 x 660 x 94
MAREA 224 X	2x24	FQ T5	G5	150 x 660 x 94
MAREA 228 X	2x28	FH T5	G5	150 x 1270 x 94
MAREA 235 X	2x35	FH T5	G5	150 x 1570 x 94
MAREA 254 X	2x54	FQ T5	G5	150 x 1270 x 94

COLORES
GRIS RAL 7035

IP 65 Clase I

T8

T5

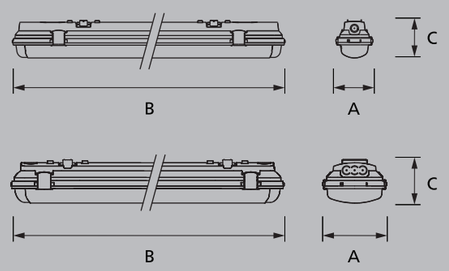

IP65

MAREA 1X

MAREA 2X

MAREA

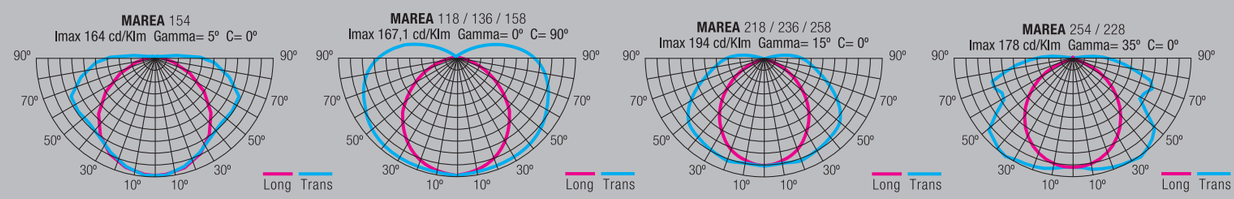

MAREA PRO

PLAFON ESTANCO DE ALTO RENDIMIENTO PARA TUBOS T5

Marea Pro se suma a la ya conocida y altamente funcional línea Marea, con una versión para tubos T5 con **reflector concentrante** que aporta mayor control y un excelente rendimiento lumínico, lo cual se traduce en ahorro energético y optimización de los recursos.

Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5.
Reflector: concentrante de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Difusor: en inyección de policarbonato, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato. 2A / 500V / T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².
Montaje: instalación directa al cielorraso o suspendida. Apto para realizar bandas luminosas continuas.

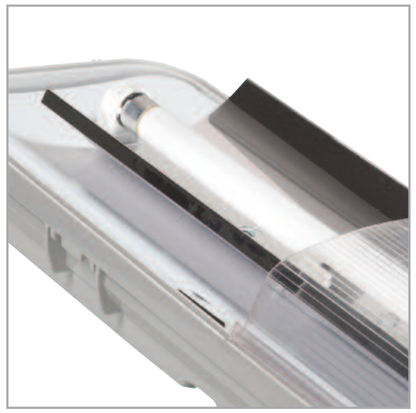

REFLECTOR CONCENTRANTE



PRACTICO SISTEMA DE SUSPENSION PARA REFLECTOR

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
MAREA PRO 128 X	1x28	FL T5/FH	G5	150 x 1270 x 94
MAREA PRO 154 X	1x54	FL T5/FQ	G5	150 x 1270 x 94
MAREA PRO 180 X	1x80	FL T5/FQ	G5	150 x 1570 x 94
MAREA PRO 228 X	2x28	FL T5/FH	G5	150 x 1270 x 94
MAREA PRO 254 X	2x54	FL T5/FQ	G5	150 x 1270 x 94

COLORES
GRIS RAL 7035

IP 65 Clase I

T5



IP65

MAREA PRO 1X

MAREA PRO 2X

T5

MAREA





MAX 1

Lumenac ILUMINACION

PROYECTORES MULTIPROPOSITO PARA 70-150W

Max es una línea de proyectores técnicos que se destacan por su alta precisión, eficiencia óptica y por la flexibilidad de aplicación. Diseñados para obtener haces de luz definidos y orientados a la iluminación funcional (grandes áreas, industrial, deportiva) y arquitectural (fachadas, parques, etc). Disponibles en las versiones simétrico, asimétrico y spot.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y separador entre cavidad óptica y portaequipo.
Reflectores: Simétrico y asimétrico: difundentes de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia; Spot: aluminio de alta pureza anodizado y abrillantado.
Lente: vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado, abisagrado y sujeto con 4 clips de acero inoxidable.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V / 50Hz.
Portalámparas: cerámico con código de temperatura T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar su orientación.



ALETAS V

ALETAS H

REJILLA

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
MAX 1 70 E	70	MH-SAP	RX7s	5,230
MAX 1 70 EL	70	MH	RX7s	5,250
MAX 1 150 E	150	MH-SAP	RX7s	6,155
MAX 1 150 EL	150	MH	RX7s	6,185
MAX 1 A 150 E	150	MH-SAP	RX7s	6,155
MAX 1 A 150 EL	150	MH	RX7s	6,185
MAX 1 SPOT 150 E	150	MH-SAP	RX7s	6,165
MAX 1 SPOT 150 EL	150	MH	RX7s	6,195

MAX 1 SIMETRICO

MAX 1 ASIMETRICO

MAX 1 SPOT

COLORES

IP 65 Clase I













MAX 2

PROYECTORES MULTIPROPOSITO PARA 250-400W

Max es una línea de proyectores técnicos que se destacan por su alta precisión, eficiencia óptica y por la flexibilidad de aplicación. Diseñados para obtener haces de luz definidos y orientados a la iluminación funcional (grandes áreas, industrial, deportiva) y arquitectural (fachadas, parques, etc). Disponibles en las versiones simétrico, asimétrico y spot.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y separador entre cavidad óptica y portaequipo.
Reflectores: Simétrico y asimétrico: difundentes de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia; Spot: aluminio de alta pureza anodizado y abrillantado.
Lente: vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado, abisagrado y sujeto con 4 clips de acero inoxidable.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V / 50Hz.
Portalámparas: E40 de cerámica, código de temperatura T270, 16A / 750V / 5kv. Fc2 de cerámica, código de temperatura T250, 10A / 250V / 5Kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar su orientación.



ALETAS V

ALETAS H

REJILLA

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
MAX 2 250 E	250	MH-SAP	E40	10,630
MAX 2 250 EL	250	MH	E40	10,770
MAX 2 250 SAP EL	250	SAP	E40	10,775
MAX 2 400 E	400	MH	E40	10,710
MAX 2 400 EL	400	MH	E40	10,890
MAX 2 4SAP E	400	SAP	E40	11,451
MAX 2 4SAP EL	400	SAP	E40	11,631
MAX 2 A 400 E	400	MH	E40	10,710
MAX 2 A 400 EL	400	MH	E40	10,890
MAX 2 SPOT E	250	MH	Fc2	9,650
MAX 2 SPOT EL	250	MH	Fc2	9,710

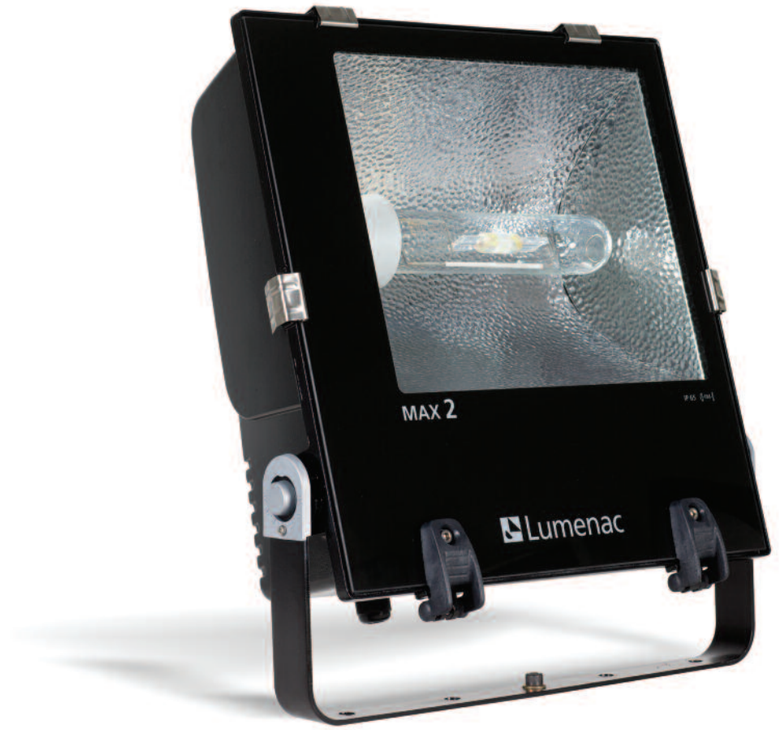



MAX 2 SIMETRICO
MAX 2 SYMMETRICAL



MAX 2 ASIMETRICO
MAX 2 ASYMMETRICAL



MAX 2 SPOT
MAX 2 SPOT

COLORES

IP 65 Clase I

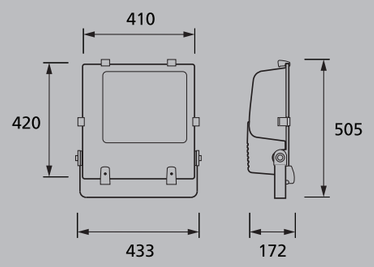





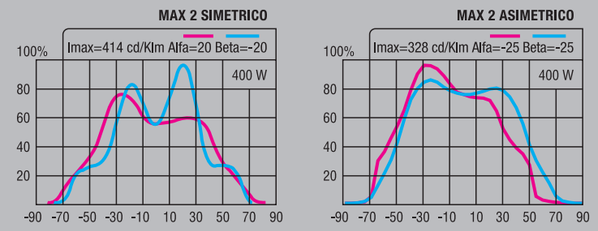

LASER 1

PROYECTORES MULTIPROPOSITO PARA 70-150W

Laser es un programa de proyectores para exterior caracterizado por la versatilidad que le otorgan una completa variedad de ópticas y lámparas, múltiples posibilidades de instalación, confiabilidad y un diseño cuidado en los mínimos detalles. Estas cualidades permiten su instalación en espacios verdes, fachadas, patios y otros espacios arquitectónicos abiertos, espacios públicos, áreas residenciales, etc. Disponibles en las versiones simétrico, asimétrico y spot.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y separador entre cavidad óptica y portaequipo. Marco portavidrio abisagrado.
Reflectores: Simétrico y asimétrico: difundentes de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia. Spot: aluminio de alta pureza anodizado y abrillantado.
Lente: vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V / 50Hz.
Portalámparas: cerámico con código de temperatura T250, 6A /1000V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar su orientación.



ALETAS V



REJILLA

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
LASER 1 70 E	70	MH-SAP	RX7s	5,670
LASER 1 70 EL	70	MH	RX7s	5,690
LASER 1 150 E	150	MH-SAP	RX7s	6,675
LASER 1 150 EL	150	MH	RX7s	6,705
LASER 1 A 150 E	150	MH-SAP	RX7s	6,675
LASER 1 A 150 EL	150	MH	RX7s	6,705
LASER 1 SPOT 150 E	150	MH-SAP	RX7s	6,710
LASER 1 SPOT 150 EL	150	MH	RX7s	6,740

LASER 1 SIMETRICO

LASER 1 ASIMETRICO

LASER 1 SPOT

COLORES

IP 65 Clase I













LASER 2

PROYECTORES MULTIPROPOSITO PARA 250-400W

Laser es un programa de proyectores para exterior caracterizado por la versatilidad que le otorgan una completa variedad de ópticas y lámparas, múltiples posibilidades de instalación, confiabilidad y un diseño cuidado en los mínimos detalles. Estas cualidades permiten su instalación en zonas ajardinadas, fachadas, patios y otros espacios arquitectónicos abiertos, espacios públicos, áreas residenciales, etc. Disponibles en las versiones simétrico, asimétrico y spot.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y separador entre cavidad óptica y portaequipo. Marco portavidrio abisagrado.
Reflectores: Simétrico y asimétrico: difundentes de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia. Spot: aluminio de alta pureza anodizado y abrillantado.
Lente: vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V / 50Hz.
Portalámparas: E40 de cerámica, código de temperatura T270, 16A / 750V / 5kv. Fc2 de cerámica, código de temperatura T250, 10A / 250V / 5Kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar su orientación.



ALETAS V



REJILLA

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
LASER 2 250 E	250	MH-SAP	E40	11,595
LASER 2 250 EL	250	MH	E40	11,735
LASER 2 250 SAP EL	250	SAP	E40	11,740
LASER 2 400 E	400	MH	E40	11,665
LASER 2 400 EL	400	MH	E40	11,845
LASER 2 4SAP E	400	SAP	E40	12,550
LASER 2 4SAP EL	400	SAP	E40	12,730
LASER 2 A 400 E	400	MH	E40	11,665
LASER 2 A 400 EL	400	MH	E40	11,845
LASER 2 SPOT E	250	MH	Fc2	11,850
LASER 2 SPOT EL	250	MH	Fc2	11,910

COLORES

IP 65 Clase I

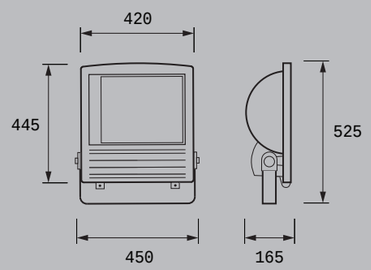





LASER 2 SIMETRICO

LASER 2 ASIMETRICO

LASER 2 SPOT







PROYECTOR DE POLICARBONATO PARA DOS LAMPARAS BAJO CONSUMO E27

Eco es la novedad que se suma a la familia de proyectores de Lumenac, con el objetivo de aportar una solución altamente eficiente al alcance de todos. Apto para todas aquellas aplicaciones en las que ahorro energético, tecnicidad y vida útil de las lámparas sean una premisa.

Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2.
Reflector: difundente de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia.
Lente: de policarbonato.
Equipo: FLC-E27: bornera. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: E27: en PET GF, 4 A / 250V. Código de temperatura T210.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC.
Montaje: escuadra de nylon con fibra de vidrio.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
ECO	2x27 (máx)	FLC-E27	E27	0,800

COLORES

IP 65 Clase I

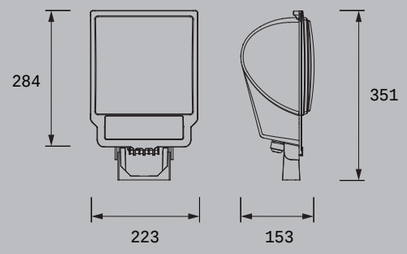

FLC-E27

FLC-E27



IP65

UNA SOLUCION ALTAMENTE EFICIENTE AL ALCANCE DE TODOS. APTO PARA APLICACIONES DONDE AHORRO ENERGETICO Y VIDA UTIL SON IMPRESCINDIBLES.

SMART

PROYECTOR DE POLICARBONATO PARA TRES LAMPARAS BAJO CONSUMO

Smart es un proyector de policarbonato para lámparas bajo consumo, con el objetivo de aportar una solución altamente eficiente al alcance de todos. Apto para todas aquellas aplicaciones en las que tecnicidad, ahorro energético y vida útil de las lámparas son prioridad.

Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2.
Reflector: difundente de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia.
Lente: vidrio frontal templado de 4 mm serigrafiado, abisagrado y sujeto con 4 clips de acero inoxidable.
Equipo: FLC-D: balasto y bornera. FLC-E27: bornera. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: FLC-D: en PBT GF, 2A / 500V y código de temperatura T140. E27: en PET GF, 4 A / 250V. Código de temperatura T210.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC.
Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar su orientación.

SMART FLC-D

SMART FLC-E27

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
SMART 326 E	3x26	FLC-D	G24d3	5,710
SMART 3E27	3x27 (máx)	FLC-E27	E27	4,410

COLORES

IP65 Clase I

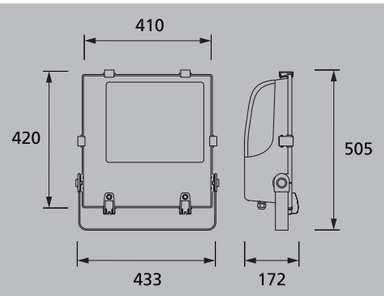



FLC-D



FLC-E27

FLC-E27





WALL P

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIA DE EXTERIORES

Proyector lineal de emisión difusa con horquilla. Apto para iluminación funcional y ornamental de fachadas pórticos, patios, jardines y otras aplicaciones en exteriores.



Cuerpo/marco: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Difusor: vidrio arenado de 4mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Montaje: escuadra de fijación de acero.

Versión G24d3: portalámparas en PBT GF, 2A / 250V, y código de temperatura T140. Cableado rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².
Versión E27: portalámparas cerámico, 4A / 250V, código de temperatura T210.

IP65

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
WALL P E27	1x27 (máx)	FLC-E27	E27	1,600
WALL P E	1x26	FLC-D	G24d3	2,160

COLORES

IP 65 Clase I

FLC-E27



FLC-D







FROG

Lumenac ILUMINACION

PROYECTOR ASIMETRICO COMPACTO PARA EXTERIORES

Proyector con óptica asimétrica, equipo incorporado y escuadra de fijación de acero. Su versatilidad como proyector de pared, techo, suelo o columna y su capacidad de integrarse al entorno permiten su instalación en múltiples aplicaciones de exterior, como ser parques, elementos publicitarios, fachadas, monumentos, zonas residenciales.

IP65

PROYECTORES EXTERIOR

Cuerpo: en inyección de aluminio con separador entre cavidad óptica y portaequipo.
Reflector: de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia.
Lente: vidrio frontal templado de 4 mm serigrafiado, abisagrado y sujeto con 3 clips de acero inoxidable.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V / 50Hz.
Portalámparas: cerámico con código de temperatura T250, 6A /1000V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadra de fijación de acero.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
FROG 70 E	70	MH-SAP	RX7s	3,680
FROG 70 EL	70	MH	RX7s	3,700

COLORES

IP 65 Clase I

MH

SAP



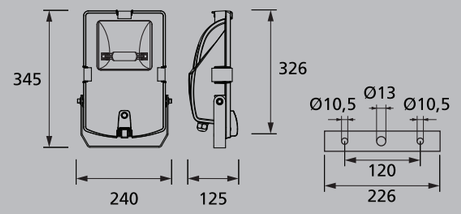



FOCUS

PROYECTORES PARA EXTERIORES

Los proyectores de la línea **Focus** se destacan por su tecnicidad y flexibilidad de uso. Su diseño compacto con equipo remoto, la disponibilidad en potencias 70-400W, la versatilidad en cuanto a su instalación y hermeticidad, hacen que sean adecuados para las mas variadas aplicaciones en exterior o interior, desde iluminación residencial, publicidad y jardines, hasta iluminación industrial y áreas de maniobra.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento. Marco portavidrio abisagrado.
Reflector: difundente de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia.
Lente: vidrio frontal templado de 4 mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: separado.
Portalámparas: RX7s: cerámico con código de temperatura T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv. **E40:** de cerámica, código de temperatura T270, 16A / 750V / 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora en fibra de vidrio y terminal. Caja de conexión estanca portabornera.
Montaje: escuadra de fijación de acero.

FOCUS 1

FOCUS 2

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
FOCUS 1 70	70	MH-SAP	RX7s	1,540
FOCUS 1 150	150	MH-SAP	RX7s	1,540
FOCUS 1 70 BOX L	70	MH	RX7s	3,675
FOCUS 1 150 BOX L	150	MH	RX7s	4,435
FOCUS 2	250/400	MH-SAP	E40	3,755
FOCUS 2 250 BOX L	250	MH	E40	7,985
FOCUS 2 400 BOX L	400	MH	E40	8,075
FOCUS 2 250 SAP BOX L	250	SAP	E40	7,990

EQUIPO AUXILIAR BOX

COLORES

IP 65 Clase I

FOCUS 1

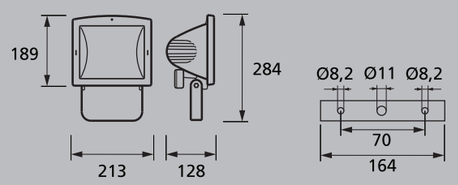

FOCUS 2

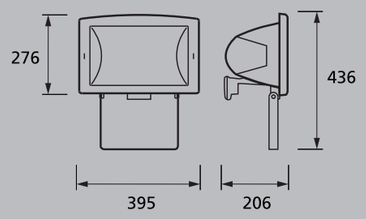





FOCUS 1



MEGA 1

Lumenac ILUMINACION

PROYECTORES PARA ALTAS POTENCIAS

Proyector rectangular de haz intensivo o extensivo con goniómetro para un apuntamiento de precisión. Agil sistema de cambio de lámpara por apertura del cuerpo posterior del artefacto, este sistema mantiene intacta la orientación del artefacto y, por ende, el diseño de la instalación. Para iluminación en instalaciones deportivas, torres, parques, grandes áreas, etc.

EQUIPO AUXILIAR BOX 1000

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y cubierta posterior con ganchos de sujeción para apertura y acceso a lámpara.
Reflector: de aluminio anodizado de alta pureza 99.85 y baja iridiscencia. Difundente martillado, o concentrante especular, con índice de reflexión de 86%.
Lente: vidrio frontal templado de 5 mm serigrafiado.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: separado.
Portalámparas: E40: cerámico con código de temperatura T270, 16A / 750V y tensión de encendido 5kv. **K12s-7:** con cuerpo cerámico refractario y soportes de acero inoxidable. Tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal..
Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar la orientación/alineación del artefacto.

MEGA 1 SPOT

MEGA 1

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
MEGA 1	1000	MH-SAP	E40	11,100
MEGA 1 BOX L	1000	MH	E40	23,680
MEGA 1 SAP BOX L	1000	SAP	E40	23,680
MEGA 1 SPOT	1000	MH	CABLE	11,100
MEGA 1 SPOT 2000 BOX L	2000	MH	CABLE	29,100

IDEALES PARA ILUMINAR INSTALACIONES DEPORTIVAS, TORRES, PARQUES, PLAYAS DE MANIOBRAS, AEROPUERTOS, GRANDES AREAS, ETC.

MANTENIMIENTO LAMPARA

COLORES

IP 65 Clase I

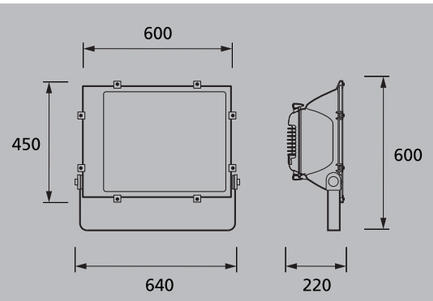







STADIUM

PROYECTOR ROTOSIMETRICO PARA ALTAS POTENCIAS

Este proyector nace de la voluntad de iluminar instalaciones deportivas y otras grandes áreas con extrema precisión, obteniendo altos rendimientos y reduciendo la dispersión del haz de luz. Desde un punto de vista constructivo, el diseño del **Stadium** facilita las tareas del instalador, reduciendo al mínimo los riesgos y los costos de cada intervención.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y cavidad posterior con ganchos de sujeción para apertura y acceso a lámpara.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Lente: vidrio frontal templado de 6 mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: separado.
Portalámparas: E40 cerámico con código de temperatura T270, 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar la orientación / alineación del artefacto.

MANTENIMIENTO LAMPARA

EQUIPO AUXILIAR BOX 1000

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
STADIUM 1000	1000	MH-SAP	E40	13,300
STADIUM 2000	2000	MH	E40	13,300
STADIUM 1000 BOX L	1000	MH	E40	25,880
STADIUM 2000 BOX L	2000	MH	E40	31,830

COLORES

IP 65 Clase I

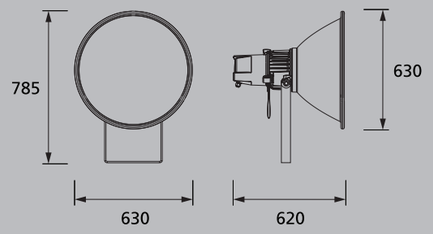









URBIS

LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO

La línea **Urbis** se adapta a las más variadas exigencias de iluminación para tránsito vehicular y de espacios públicos gracias a su alto grado de estanqueidad (IP66), la disponibilidad en potencias de hasta 250W y a su óptima eficiencia óptica que garantiza una iluminancia elevada y constante sobre la vía pública. Instalación en columna en posición vertical u horizontal, regulable de 0º a +15º en vertical. Ágil sistema de mantenimiento con apertura total -sin herramientas- del cuerpo superior y dispositivo anti-caída. Óptica de tipo Cut-off.

Cuerpo: de nylon inyectado con fibra de vidrio color RAL 7024.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de elevada pureza, estampado en una sola pieza.
Lente: vidrio templado plano transparente de 4 mm de espesor.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V/50Hz.
Portalámparas: E40 cerámico con código de temperatura T270, 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: soporte para instalación horizontal o vertical para columna de Ø 42/60 mm. Triple regulación del ángulo de montaje.



ARTEFACTO REGULABLE 15º

INSTALACION VERTICAL U HORIZONTAL. REGULABLE DE 0º A +15º (VERTICAL). OPTICA DE TIPO CUT-OFF. AGIL SISTEMA DE MANTENIMIENTO.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
URBIS 100 E	100	MH-SAP	E40	6,300
URBIS 100 SAP EL	100	SAP	E40	6,420
URBIS 150 E	150	MH-SAP	E40	7,100
URBIS 150 SAP EL	150	SAP	E40	7,220
URBIS 250 E	250	MH-SAP	E40	8,000
URBIS 250 EL	250	MH	E40	8,140
URBIS 250 SAP EL	250	SAP	E40	8,145

COLORES
GRIS RAL 7024

IP 66 Clase II







IP66

APERTURA Y MANTENIMIENTO







CITY

LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO

La línea **City** se destaca por un diseño riguroso orientado a la iluminación pública y vial, por la utilización de materiales de óptima calidad y durabilidad y por su versatilidad óptica. Potencias de 100W a 400W y dispositivo de regulación de la posición de la lámpara. Instalación en columna en posición vertical o en horizontal regulable en tres posiciones de tilt. Óptica de tipo Cut-off. Agil sistema de mantenimiento con tapa abisagrada con gancho de sujeción para acceso a lámpara y equipo. Apto para iluminación de transito vehicular, de espacios públicos, estacionamientos, etc.

Cuerpo: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de elevada pureza, estampado en una solo pieza.
Lente: vidrio templado plano transparente de 4 mm de espesor.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V/50Hz.
Portalámparas: E40 cerámico con código de temperatura T270, 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: soporte para instalación horizontal o vertical para columna de Ø 42/60 mm. Triple regulación del ángulo de montaje (solo posición horizontal).

REGULABLE EN 3 POSICIONES

AGIL SISTEMA DE MANTENIMIENTO CON TAPA ABISAGRADA CON GANCHO DE SUJECION PARA ACCESO A LAMPARA Y EQUIPO. OPTICA CUT-OFF.

IP65

APERTURA

FACIL MANTENIMIENTO - SIN HERRAMIENTAS

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
CITY 100 E	100	MH-SAP	E40	7,500
CITY 100 SAP EL	100	SAP	E40	7,620
CITY 150 E	150	MH-SAP	E40	8,350
CITY 150 SAP EL	150	SAP	E40	8,470
CITY 250 E	250	MH-SAP	E40	9,300
CITY 250 EL	250	MH	E40	9,440
CITY 250 SAP EL	250	SAP	E40	9,445
CITY 400 SAP E	400	SAP (tubular)	E40	11,000
CITY 400 SAP EL	400	SAP (tubular)	E40	11,180

COLORES

RECINTO OPTICO
IP 65 Clase I

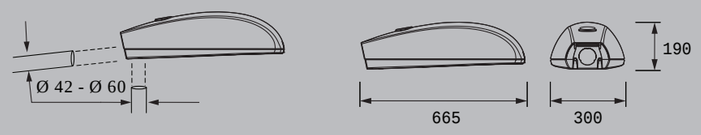

MH

SAP

SAP

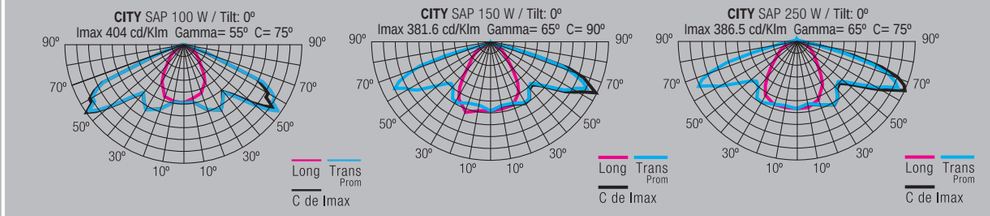

AVENUE

LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO

La alta eficiencia de su sistema óptico, que garantiza excelentes niveles de iluminancia y uniformidad sobre la vía pública, y la disponibilidad en potencias de hasta 250W, hacen que **Avenue** sea una óptima solución para múltiples exigencias de alumbrado público. Instalación en columna en posición vertical u horizontal. Cambio de lámpara por medio de apertura de la lente con un único clip a presión.

Cuerpo: en inyección de aluminio y tapa abisagrada con acceso a equipo.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de elevada pureza, estampado en una solo pieza.
Lente: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V/50Hz.
Portalámparas: E40 cerámico con código de temperatura T270, 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: soporte para instalación horizontal (20º) o vertical (90º) para columna de Ø 48/60 mm.

MANTENIMIENTO EQUIPO

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
AVENUE 100 E	100	MH-SAP	E40	6,600
AVENUE 100 SAP EL	100	SAP	E40	6,720
AVENUE 150 E	150	MH-SAP	E40	7,410
AVENUE 150 SAP EL	150	SAP	E40	7,530
AVENUE 250 E	250	MH-SAP	E40	8,320
AVENUE 250 EL	250	MH	E40	8,460
AVENUE 250 SAP EL	250	SAP	E40	8,465

MANTENIMIENTO LAMPARA

COLORES

EQUIPO
IP 43 Clase I

LAMPARA
IP 54 Clase I

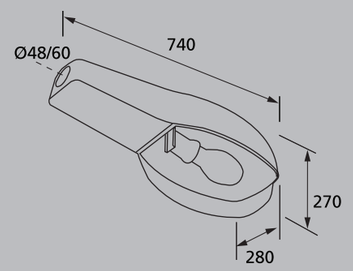



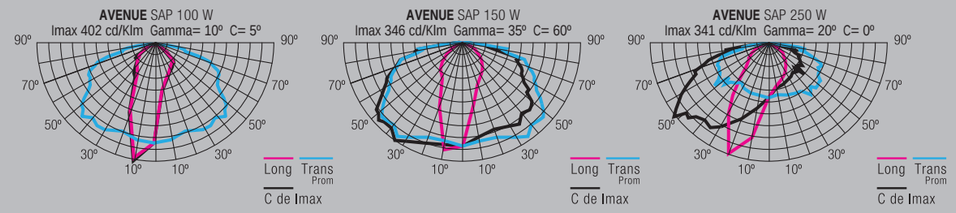

GARDEN / PARK

LUMINARIAS PARA EXTERIORES

Luminarias para instalar en columna de Ø 60mm. Disponible en las versiones **1 y 2**. Mantenimiento por medio de apertura del sistema con un único accesorio de cierre superior. Ideal para iluminación y embellecimiento de parques, jardines, ingresos y zonas peatonales.

Cuerpo: de aluminio inyectado en una sola pieza.
Difusor: prismático de alto rendimiento en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV.
Reflector: recuperador interno de aluminio.
Tapa: de aluminio.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Versión E27: portalámparas en PET GF, T210, 4A / 250V. Cableado interno de sección 0.5 mm², aislación de PVT-HT resistente a 90ºC y terminal.
Versión G24d3: portalámparas en PBT GF, T140, 2A / 250V. Cableado rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm². Balastos de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Versión SAP: portalámparas cerámico, 4A / 250V, código de temperatura T210. Cableado interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal. Balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V/50Hz.
Montaje: dispositivo de ajuste para columna de Ø 60 mm.

***** Postes no incluídos.

PARK 1



PARK 2



CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
GARDEN 1 E27	1x27 (máx)	FLC-E27	E27	1,600
GARDEN 2 2E27	2x27 (máx)	FLC-E27	E27	2,200
GARDEN 2 226 E	2x26	FLC-D	G24d3	2,700
GARDEN 2 70 SAP E	70	SAP	E27	3,300
PARK 1 E27	1x27 (máx)	FLC-E27	E27	1,460
PARK 2 2E27	2x27 (máx)	FLC-E27	E27	1,960
PARK 2 226 E	2x26	FLC-D	G24d3	2,460
PARK 2 70 SAP E	70	SAP	E27	3,060

IP44

GARDEN 1

GARDEN 2

COLORES

LAMPARA
IP 44 Clase I

GARDEN 1



GARDEN 2



FLC-E27



FLC-E27



FLC-D



SAP





WALL

EMPOTRABLE DE EXTERIORES

Luminaria para embutir con vidrio difusor, marco o grilla de protección antideslumbrante. Apta para iluminación de tipo funcional y ornamental de escalinatas, desniveles, senderos, patios, jardines, estacionamientos, etc.

IP65

Cuerpo/marco: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Difusor: vidrio arenado de 4mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Versión G24d3: portalámparas en PBT GF, 2A / 250V, y código de temperatura T140. Cableado rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm². Balasto de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Versión E27: portalámparas cerámico, 4A / 250V, código de temperatura T210.
Montaje: a pared.

WALL M

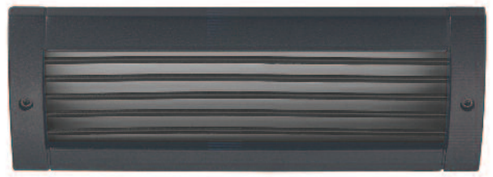

WALL R

CALADO
265 x 75 mm

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
WALL M	1x27 (máx)	FLC-E27	E27	1,230
WALL M E	1x26	FLC-D	G24d3	1,820
WALL R	1x27 (máx)	FLC-E27	E27	1,295
WALL R E	1x26	FLC-D	G24d3	1,890

COLORES

IP 65 Clase I

FLC-E27



FLC-D





BRICK

APLIQUE ESTANCO

Luminaria de aplicar a pared, tanto en exteriores como en interiores sometidos a humedad. Alto rendimiento lumínico, estanqueidad y ahorro energético son las cualidades de **Brick** que lo hacen un óptimo recurso en múltiples aplicaciones.

IP65

Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2.
Reflector: difundente de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia.
Difusor: en inyección de policarbonato estabilizado para rayos UV, esmerilado-prismático internamente con superficie exterior lisa.
Versión G24d3: portalámparas en PBT GF, T140, 2A / 500V. Cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC más vaina. Balastos y capacitor de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Versión E27: portalámparas en PET GF, 4A / 250V, código de temperatura T210. Cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC más vaina siliconada.
Montaje: a muro. Incluye kit de instalación.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
BRICK 226 E	2x26	FLC-D	G24d3	2,650
BRICK 2E27	2x27 (máx)	FLC-E27	E27	1,580

COLORES

IP 65 Clase I

FLC-E27



FLC-D



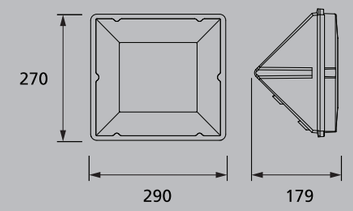

APLIQUES Y EMPOTRABLES

POLAR

COLGANTES INDUSTRIALES CON REFLECTOR DE ALUMINIO

Polar es una línea de campanas industriales destinadas a iluminación industrial de alto rendimiento. Disponibles en las versiones con óptica facetada para aumentar la superficie de reflexión (Polar1), o lisa de excelente precisión óptica (Polar2). Especialmente indicadas para iluminación general en fábricas, depósitos, áreas comerciales, instalaciones deportivas de interior, etc.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento.
Reflector: facetado o liso de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas de tipo cerámico con resorte bajo el contacto central, ranura inferior para el paso del cable por el centro. T270. 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: brida de acero para suspensión Ø int.19 mm.
Accesorio: vidrio templado con burlete de silicona IP23 y abrazadera.

ACCESORIO: VIDRIO Ttemplado (KG 2,190)

POLAR 1

POLAR 2

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
POLAR 1 250 E	250	MH-SAP	E40	6,435
POLAR 1 250 EL	250	MH	E40	6,595
POLAR 1 250 SAP EL	250	SAP	E40	6,555
POLAR 1 400 E	400	MH	E40	6,410
POLAR 1 400 EL	400	MH	E40	6,645
POLAR 2 250 E	250	MH-SAP	E40	6,425
POLAR 2 250 EL	250	MH	E40	6,585
POLAR 2 250 SAP EL	250	SAP	E40	6,545
POLAR 2 400 E	400	MH	E40	6,400
POLAR 2 400 EL	400	MH	E40	6,635

COLORES

IP 20 Clase I

MH-SAP





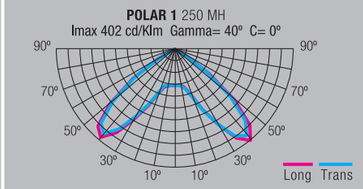







ORION

COLGANTES INDUSTRIALES ESTANCOS

La línea **Orion** aporta dos suspensiones estancas de alto rendimiento lumínico. Especialmente estudiadas para facilitar la instalación y el mantenimiento, en las versiones con óptica facetada para aumentar la superficie de reflexión (Orion1), o lisa de excelente precisión óptica (Orion2). Aptas para iluminación general en áreas húmedas o polvorientas, fábricas, depósitos, comerciales, instalaciones deportivas.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y burlete de silicona.
Reflector: facetado o liso de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Lente: vidrio templado y abrazadera con burlete de silicona
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas de tipo cerámico con resorte bajo el contacto central, ranura inferior para el paso del cable por el centro. T270. 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: brida de acero para suspensión Ø int.19 mm.

IP65

*El grado IP65 se cumple sólo cuando el artefacto se utiliza con el vidrio correspondiente

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
ORION 1 150 E	150	MH-SAP	E40	8,150
ORION 1 150 SAP EL	150	SAP	E40	8,150
ORION 1 250 E	250	MH-SAP	E40	8,990
ORION 1 250 EL	250	MH-SAP	E40	8,990
ORION 1 250 SAP EL	250	SAP	E40	8,990
ORION 1 400 E	400	MH	E40	9,430
ORION 1 400 EL	400	MH	E40	9,430
ORION 1 400 SAP E	400	SAP	E40	10,750
ORION 1 400 SAP EL	400	SAP	E40	10,750
ORION 2 150 E	150	MH-SAP	E40	8,170
ORION 2 150 SAP EL	150	SAP	E40	8,170
ORION 2 250 E	250	MH-SAP	E40	8,010
ORION 2 250 EL	250	MH-SAP	E40	8,010
ORION 2 250 SAP EL	250	SAP	E40	8,010
ORION 2 400 E	400	MH	E40	9,450
ORION 2 400 EL	400	MH	E40	9,450
ORION 2 400 SAP E	400	SAP	E40	10,770
ORION 2 400 SAP EL	400	SAP	E40	10,770

ORION 1

ORION 2

COLORES

IP 65 Clase I

MH-SAP





ORION 1 250 MH *con vidrio*
Imax 364 cd/Klm Gamma= 40° C= 15°



ORION 1 400 MH *con vidrio*
Imax 300 cd/Klm Gamma= 50° C= 90°



ORION 2 250 MH *con vidrio*
Imax 327 cd/Klm Gamma= 35° C= 75°



ORION 2 400 MH *con vidrio*
Imax 270 cd/Klm Gamma= 45° C= 90°



ALFA

COLGANTES INDUSTRIALES CON DIFUSOR PRISMATICO DE POLICARBONATO

Alfa 1 y **Alfa 2** forman parte de una completa línea de colgantes destinados a iluminación industrial de alto rendimiento. Su refractor prismático de policarbonato fue estudiado para obtener óptimos niveles de iluminación general en instalaciones interiores con alturas de intermedias a altas como ser locales y centros comerciales, almacenes, depósitos, gimnasios, fábricas, etc.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento.
Reflector: refractor prismático de alto rendimiento en inyección de policarbonato, estabilizado para rayos UV montado con adaptador metálico.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: de tipo cerámico con resorte bajo el contacto central, ranura inferior para el paso del cable por el centro. T270. 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: brida de acero para suspensión Ø int.19 mm.
Accesorio: lente cónica en policarbonato estabilizado para rayos UV con ganchos de plástico para sujeción IP23 (sólo Alfa2).

ALFA 2 ACCESORIO: LENTE EN POLICARBONATO (KG 0,870)

ALFA 1

ALFA 2

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
ALFA 1 150 E	150	MH-SAP	E40	6,000
ALFA 1 250 E	250	MH-SAP	E40	6,880
ALFA 1 250 EL	250	MH-SAP	E40	6,880
ALFA 2 250 E	250	MH-SAP	E40	8,755
ALFA 2 250 EL	250	MH	E40	8,920
ALFA 2 250 SAP EL	250	SAP	E40	8,900
ALFA 2 400 E	400	MH	E40	8,755
ALFA 2 400 EL	400	MH	E40	9,000
ALFA 2 4SAP E	400	SAP	E40	9,820
ALFA 2 4SAP EL	400	SAP	E40	10,055

COLORES

IP 20 Clase I

ALFA 1



ALFA 2



MH-SAP



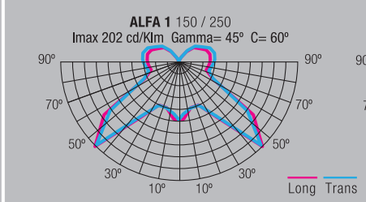





MINIALFA

COLGANTE CON DIFUSOR PRISMATICO EN POLICARBONATO

Luminaria suspendida para aplicaciones de iluminación general y/o decorativa en interiores residenciales, comerciales, etc. Incorpora base compacta para instalación a techo.

Cuerpo: en acero estampado.
Difusor: refractor prismático de alta eficiencia en inyección de policarbonato.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Portalámparas: en PET GF, 4A / 250V / T210
Base: en chapa de acero estampado.

CUERPO EN ACERO ESTAMPADO. DIFUSOR REFRACTOR PRISMATICO DE ALTA EFICIENCIA EN INYECCION DE POLICARBONATO. IDEAL PARA USO RESIDENCIAL.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
MINIALFA	1x27 (máx)	FLC-E27	E27	0,910

COLORES

IP 20 Clase I

FLC-E27



FLC-E27





ALFA 1 E27-E40 *Nuevo!*

COLGANTE CON DIFUSOR PRISMATICO EN POLICARBONATO

En espacios interiores de altura como naves industriales, depósitos, talleres, supermercados u otros espacios comerciales para los cuales se requieren niveles de iluminación moderados, el nuevo **Alfa 1 E27-E40** configura una opción que combina eficiencia con ahorro energético.
Para estas aplicaciones las lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo y alta potencia (de hasta 80W) pueden resultar una excelente solución. Incorpora base compacta para instalación a techo.

Cuerpo: en inyección de aluminio.
Reflector: refractor prismático de alto rendimiento en inyección de policarbonato, estabilizado para rayos UV montado con adaptador metálico.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Portalámparas E27: en PET GF, 4A / 250V / T210
Portalámparas E40: de tipo cerámico con resorte bajo el contacto central, ranura inferior para el paso del cable por el centro. T270. 16A / 750V.

EXCELENTE ALTERNATIVA PARA ILUMINAR ESPACIOS DE GRAN ALTURA CON NIVELES DE ILUMINACIÓN MODERADOS Y NOTABLE AHORRO ENERGÉTICO.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
ALFA 1 E27	1x65 (máx)	FLC-E27	E27	2,070
ALFA 1 E40	1x80 (máx)	FLC-E40	E40	2,300

«CONSULTAR POR COLORES NEGRO Y SILVER»

COLORES

IP 20 Clase I

FLC-E27



FLC-E27



FLC-E40





COLGANTES INDUSTRIALES

OPTIMA *Nuevo!*

LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA SUSPENDER. PARA TUBOS T5

Las luminarias de la línea **Optima** brindan una perfecta iluminación general de alto control y rendimiento, respetando el confort visual requerido en la iluminación de depósitos, grandes almacenes, naves industriales, etc.
Accesorio: rejilla de acero pintado para protección.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado..
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Rejilla: chapa de acero pintada en poliéster liso horneada de alta resistencia.
Cubreequipo: chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Soporte-fijación: de alambre acerado de Ø 2mm.
Equipo: balasto electrónico de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 500V, código de temperatura T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².

PARA SUSPENDER



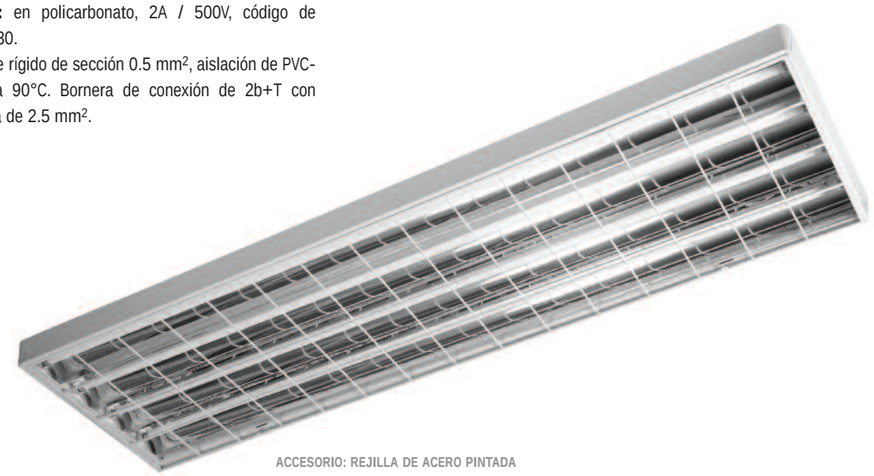

ACCESORIO: REJILLA DE ACERO PINTADA

T5

PARA SUSPENDER

BRINDA UNA PERFECTA ILUMINACION GENERAL DE ALTO CONTROL Y RENDIMIENTO SOBRE GRANDES SUPERFICIES.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
OPTIMA 454 XL	4x54	FL T5/FQ	G5	425 x 1200 x 90
OPTIMA 480 XL	4x80	FL T5/FQ	G5	425 x 1495 x 90

COLORES

IP 20 Clase I

T5

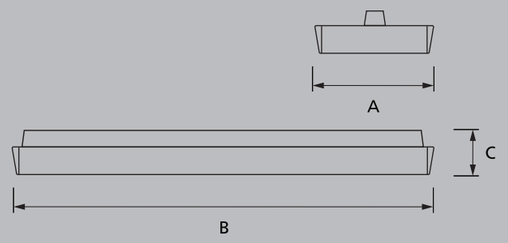

FLUORESCENTES

ASTRO

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR PARA TUBOS T5

Las luminarias de la línea **Astro** brindan una perfecta iluminación general de alto control y rendimiento, respetando el confort visual requerido en la iluminación de oficinas, bancos, auditorios, salas de conferencia, etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado..
Reflector: doble parabólico de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Equipo: balasto electrónico de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 500V, código de temperatura T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².

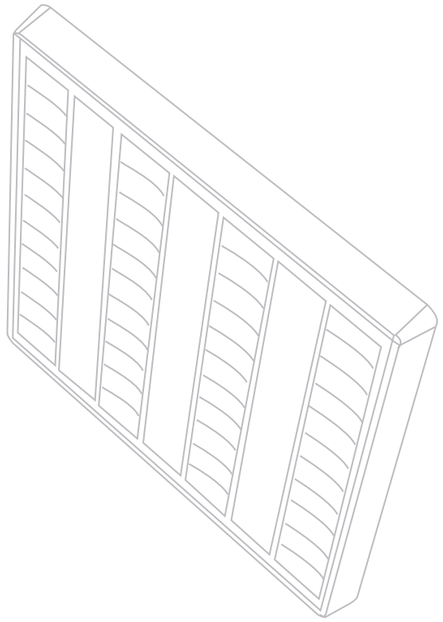

DISEÑO MODERNO Y ESTILIZADO. CONFORT VISUAL OPTIMO, IDEAL PARA LA ILUMINACION DE OFICINAS.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
ASTRO 214 X	2x14	FL T5/FH	G5	310 x 614 x 50
ASTRO 224 X	2x24	FL T5/FQ	G5	310 x 614 x 50
ASTRO 314 X	3x14	FL T5/FH	G5	614 x 614 x 50
ASTRO 324 X	3x24	FL T5/FQ	G5	614 x 614 x 50
ASTRO 414 X	4x14	FL T5/FH	G5	614 x 614 x 50
ASTRO 424 X	4x24	FL T5/FQ	G5	614 x 614 x 50
ASTRO 228 X	2x28	FL T5/FH	G5	310 x 1224 x 50
ASTRO 254 X	2x54	FL T5/FQ	G5	310 x 1224 x 50

COLORES

IP 20 Clase I



T5





ARIES

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE EMBUTIR PARA TUBOS T5

Las luminarias de la línea **Aries** brindan una perfecta iluminación general de alto control y rendimiento, respetando el confort visual requerido en la iluminación de oficinas, bancos, auditorios, salas de conferencia, etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Reflector: doble parabólico de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Equipo: balasto electrónico de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 500V, código de temperatura T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².
Montaje: indicadas para cielorasos Armstrong y provistas con soportes adicionales para cielorasos tipo Durlock.

DISEÑO MODERNO Y ESTILIZADO. CONFORT VISUAL OPTIMO, IDEAL PARA LA ILUMINACION DE GRANDES ESPACIOS COMERCIALES.



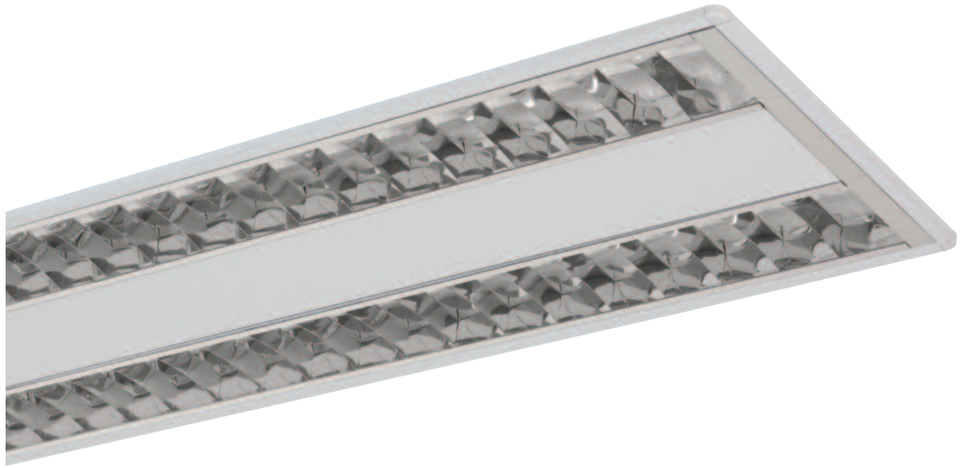

T5

FLUORESCENTES

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C	
ARIES 214 X	2x14	FL T5/FH	G5	302 x 606 x 50	290 x 590
ARIES 224 X	2x24	FL T5/FQ	G5	302 x 606 x 50	290 x 590
ARIES 314 X	3x14	FL T5/FH	G5	606 x 606 x 50	590 x 590
ARIES 324 X	3x24	FL T5/FQ	G5	606 x 606 x 50	590 x 590
ARIES 414 X	4x14	FL T5/FH	G5	606 x 606 x 50	590 x 590
ARIES 424 X	4x24	FL T5/FQ	G5	606 x 606 x 50	590 x 590
ARIES 228 X	2x28	FL T5/FH	G5	302 x 1216 x 50	290 x 1200
ARIES 254 X	2x54	FL T5/FQ	G5	302 x 1216 x 50	290 x 1200

COLORES

IP 20 Clase I

CALADO
290 x 590 mm
590 x 590 mm
290 x 1200 mm



T5





OFFICE

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE EMBUTIR

Office es una completa gama de luminarias fluorescentes de embutir que, gracias a su amplia variedad de tamaños y ópticas, se adecua a cada espacio según sus necesidades específicas prestando particular atención al confort visual. Disponible en las versiones con Difusor (D), doble parabólico (DP/90) y parabólico simple antideslumbrante (PS/90). Recomendado para aplicaciones de interior tales como oficinas, bancos, sectores de informática, call centers etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Reflector: doble parabólico brillante o parabólico simple con laterales de aluminio anodizado brillante de alta pureza y transversales de aluminio estriado mate.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. 230V/50Hz.
Portalámparas: G13 en policarbonato 2A / 250/500V T130, 2G11 en PBT 2A / 250V T140 o G24d3 en PBT 2A / 500V T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².
Montaje: indicado para cielorasos Armstrong y provistos con soportes adicionales para cielorasos Durlock.
Versiones: con inverter con una lámpara en emergencia, según modelo.

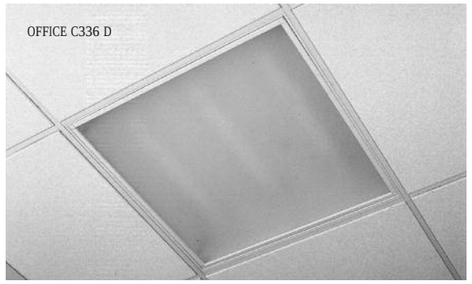
OFFICE C336 D

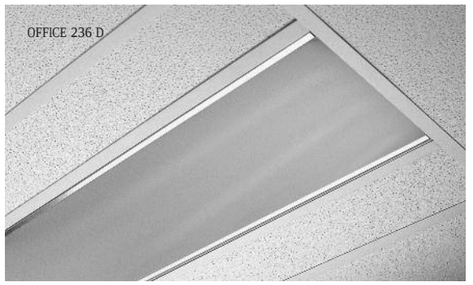
OFFICE 236 D

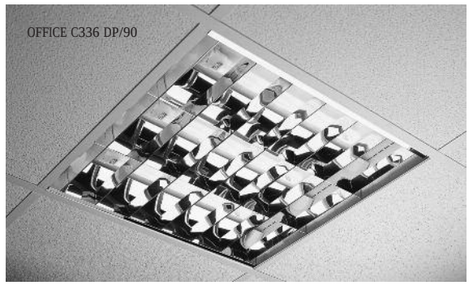
OFFICE C336 DP/90

OFFICE C336 PS/90

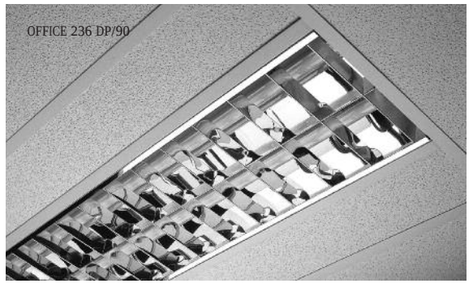
OFFICE 236 DP/90

OFFICE 236 PS/90

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C	
OFFICE C336 D X	3x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 81	590 x 590
OFFICE C336 D XL	3x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 81	590 x 590
OFFICE C336 DP/90 X	3x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 81	590 x 590
OFFICE C336 DP/90 XL	3x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 81	590 x 590
OFFICE C336 PS/90 X	3x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 81	590 x 590
OFFICE C336 PS/90 XL	3x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 81	590 x 590
OFFICE 236 D X	2x36	FL	G13	301 x 1217 x 81	290 x 1205
OFFICE 236 DP/90 X	2x36	FL	G13	301 x 1217 x 81	290 x 1205
OFFICE 236 PS/90 X	2x36	FL	G13	301 x 1217 x 81	290 x 1205

COLORES

OFFICE PS/90 - DP/90
IP 20 Clase I

OFFICE D
IP 40 Clase I

CALADO
590 x 590 mm

CALADO
290 x 1205 mm





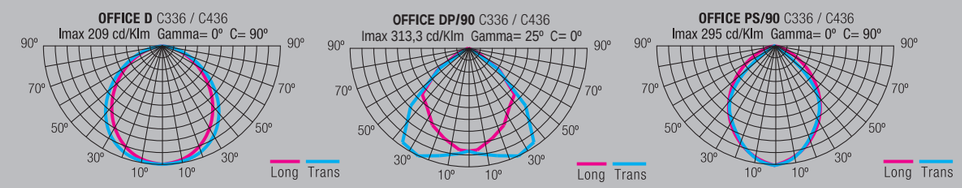

ALBA

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE EMBUTIR CON ILUMINACION INDIRECTA

Las luminarias de la línea **Alba** están especialmente indicadas para instalaciones en las que el confort visual sea una premisa. Su óptica indirecta “ala de gaviota” permite controlar los niveles de luminancia, obteniendo una luz suave y sin deslumbramiento ideal para oficinas, bancos, tiendas, salas de reunión, consultorios, etc.
Disponible en versión con difusor o con reflector doble parabólico.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Reflector: reflector “ala de gaviota” en chapa zincada y prepintada combinado con difusor de policarbonato opal con lámina de acero microperforado (Alba) o reflector doble parabólico de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85 (Alba DP).
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. 230V/50Hz.
Portalámparas: 2G11 en PBT 2A / 250V T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².
Montaje: indicado para cielorasos Armstrong y provistos con soportes adicionales para cielorasos tipo Durlock.
Versiones: con inverter con una lámpara en emergencia, según modelo.

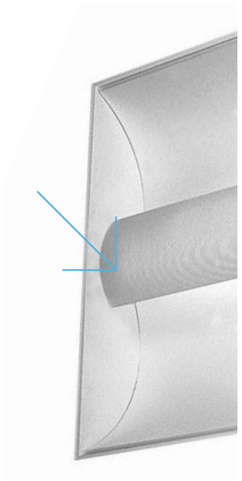

DISPONIBLE EN VERSION CON DIFUSOR DE POLICARBONATO CON LAMINA DE ACERO MICROPERFORADO O CON REFLECTOR DOBLE PARABOLICO DE ALUMINIO.

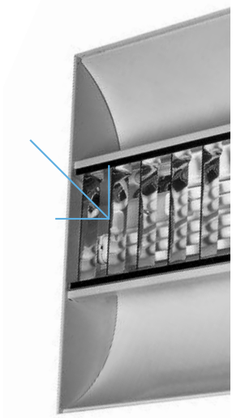

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
ALBA C 236 X	2x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 126
ALBA C 236 XL	2x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 126
ALBA C 236 DP XL	2x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 126
ALBA C 236 DP XL	2x36	FLC-L	2G11	607 x 607 x 126

COLORES

IP 20 Clase I





FLC-L



ALBA

T5

FLUORESCENTES

ALBA DP





COMFORT

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR

Comfort es una completa gama de luminarias fluorescentes de aplicar que, gracias a su amplia variedad de tamaños y ópticas, se adecua a cada espacio según sus necesidades específicas prestando particular atención al confort visual. Disponible en las versiones con Difusor (D), doble parabólico (DP/90) y parabólico simple antideslumbrante (PS/90). Recomendado para aplicaciones de interior tales como oficinas, bancos, sectores de informática, call centers, etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Reflector: doble parabólico brillante o parabólico simple con laterales de aluminio anodizado brillante de alta pureza y transversales de aluminio estriado mate.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. 230V / 50Hz.
Portalámparas: G13 en policarbonato 2A 250/500V T130, 2G11 en PBT 2A / 250V T140 o G24d3 en PBT 2A / 500V T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².
Versiones: con inverter con una lámpara en emergencia, según modelo.

NUEVO DISEÑO
MODERNO Y ESTILIZADO

COMFORT C336 D

COMFORT 236 D

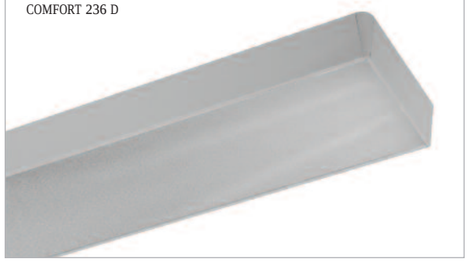

COMFORT C336 DP/90



COMFORT 236 DP/90

COMFORT C336 PS/90



COMFORT 236 PS/90

FLUORESCENTES

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
COMFORT C336 D X	3x36	FLC-L	2G11	485 x 485 x 85
COMFORT C336 D XL	3x36	FLC-L	2G11	485 x 485 x 85
COMFORT C336 DP/90 X	3x36	FLC-L	2G11	485 x 485 x 85
COMFORT C336 DP/90 XL	3x36	FLC-L	2G11	485 x 485 x 85
COMFORT C336 PS/90 X	3x36	FLC-L	2G11	485 x 485 x 85
COMFORT C336 PS/90 XL	3x36	FLC-L	2G11	485 x 485 x 85
COMFORT 236 D X	2x36	FL	G13	320 x 1240 x 85
COMFORT 236 DP/90 X	2x36	FL	G13	320 x 1240 x 85
COMFORT 236 PS/90 X	2x36	FL	G13	320 x 1240 x 85

COLORES

COMFORT PS/90 - DP/90
IP 20 Clase I

COMFORT D
IP 40 Clase I

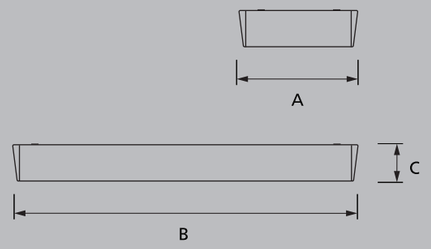



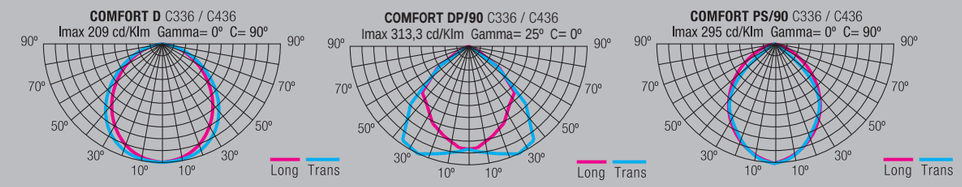

QUADRO *Nuevo!*

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR

La línea **Quadro** proporciona iluminación general de óptimo rendimiento y confort visual en productos de dimensiones reducidas para lámparas fluorescentes compactas.

Cuerpo: base de acero plegado y marco de aluminio.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Difusor: en acrílico opal.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en PBT, 2A / 250V. Código de temp T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².

QUADRO PROPORCIONA UNA ILUMINACIÓN GENERAL DE OPTIMO RENDIMIENTO Y GRAN CONFORT VISUAL GRACIAS A SU DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL.

VERSION E27

QUADRO FLC

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
QUADRO 1 E27	1X23 (máx)	FLC E27	E27	200 x 200 x 81
QUADRO 2 E27	2X23 (máx)	FLC E27	E27	300 x 300 x 81
QUADRO 226 E	2X26	FLC D	G24d3	300 x 300 x 66
QUADRO 226 EL	2X26	FLC D	G24d3	300 x 300 x 66
QUADRO C236 X	2X36	FLC L	2G11	300 x 500 x 66
QUADRO C236 XL	2X36	FLC L	2G11	300 x 500 x 66
QUADRO C336 X	3X36	FLC L	2G11	500 x 500 x 66
QUADRO C336 XL	3X36	FLC L	2G11	500 x 500 x 66

COLORES

IP 40 Clase I

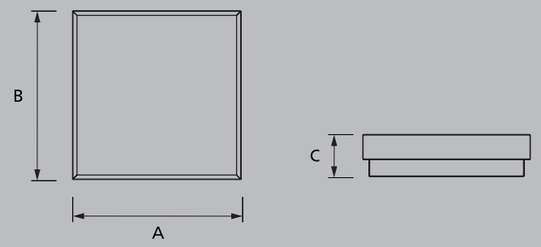



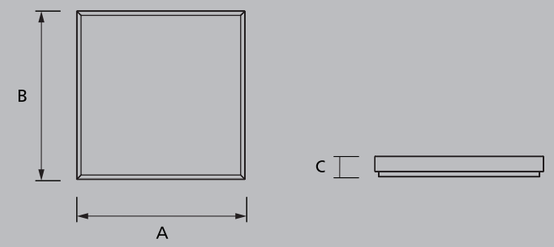

SLIM

LUMINARIAS COMPACTAS DE APLICAR

La línea **Slim** proporciona iluminación general de óptimo control, rendimiento y confort visual, en productos de dimensiones reducidas para lámparas fluorescentes compactas. Disponible en las versiones doble parabólico (DP) o Difusor (D).

Cuerpo: de chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Reflector: doble parabólico de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Difusor: en acrílico opal.
Equipo: balasto electrónico de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en PBT, 2A / 250V. Código de temp T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².

SLIM C236 DP

SLIM C236 D

SLIM C336 DP

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
SLIM C236 DP X	2x36	FLC-L	2G11	254 x 500 x 67
SLIM C236 D X	2x36	FLC-L	2G11	254 x 500 x 67
SLIM C336 DP X	3x36	FLC-L	2G11	380 x 500 x 67
SLIM C336 D X	3x36	FLC-L	2G11	380 x 500 x 67

COLORES

SLIM DP
IP 20 Clase I

SLIM D
IP 40 Clase I



FLC-L







AS

LUMINARIA ASIMETRICA DE EMBUTIR PARA LAMPARAS T5

As es una luminaria que permite iluminar planos verticales y estanterías de manera uniforme y continua gracias a su óptica asimétrica de tipo “wall-washer” que además de lograr un óptimo rendimiento, garantiza la ausencia de deslumbramiento. Ideal para iluminación de vidrieras, exhibidores, góndolas, pizarras, etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Reflector: asimétrico de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Equipo: balasto electrónico de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 500V, código de temperatura T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm^2, aislación de PVC-HT resistente a 90°C. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm^2.
Montaje: indicadas para cielorasos Armstrong y provistas con soportes adicionales para cielorasos tipo Durlock.

CALADO
130 x 600 mm
130 x 1200 mm

IDEAL PARA LA ILUMINACION DE PIZARRONES Y OTROS PLANOS VERTICALES. INDICADAS PARA CIELORRASOS ARMSTRONG Y PROVISTAS CON SOPORTES P/ DURLOCK.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C	
AS 114 X	14	FL T5/FH	G5	144 x 615 x 53	130 x 600
AS 124 X	28	FL T5/FQ	G5	144 x 615 x 53	130 x 600
AS 128 X	54	FL T5/FH	G5	144 x 1215 x 53	130 x 1200
AS 154 X	24	FL T5/FQ	G5	144 x 1215 x 53	130 x 1200

COLORES

IP 20 Clase I



T5

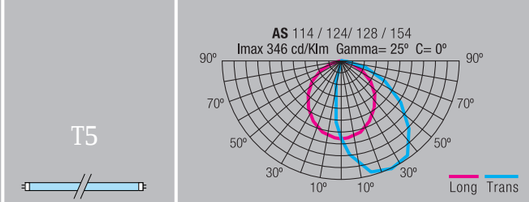

FLY

SISTEMA MODULAR FLUORESCENTE. VERSION CON LOUVER (M) O DIFUSOR (D)

El sistema **Fly**, está compuesto por luminarias fluorescentes lineales especialmente pensadas para ser utilizadas de a una o formar líneas continuas y retículas mediante el uso de accesorios de unión y suspensión. Utilizado para iluminación general de oficinas y comercios. Disponible en las versiones con louver (M) y con difusor (D).

Cuerpo: extrusión de aluminio con tapas terminales en PC.
Reflector: facetado de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Difusor: en extrusión de policarbonato traslúcido (D) o louver de policarbonato inyectado metalizado (M).
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz
Portalámparas: de policarbonato, 2A / 250V, código de temperatura T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm^2, aislación de PVC-HT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm^2.

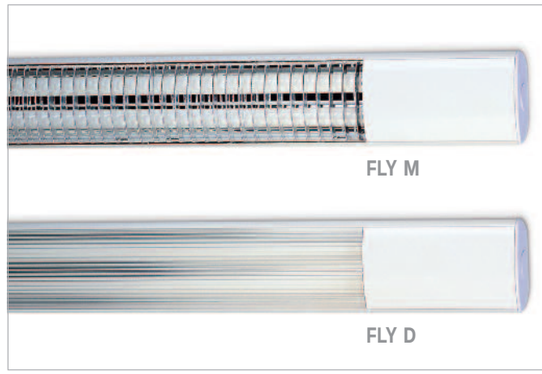

FLY M

FLY D

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
FLY 218 M X	2x18	FL	G13	122 x 1000 x 62
FLY 236 M X	2x36	FL	G13	122 x 1600 x 62
FLY 258 M X	2x58	FL	G13	122 x 1980 x 62
FLY 218 D X	2x18	FL	G13	122 x 1000 x 62
FLY 236 D X	2x36	FL	G13	122 x 1600 x 62
FLY 258 D X	2x58	FL	G13	122 x 1980 x 62

COLORES

FLY M
IP 20 Clase I

FLY D
IP 40 Clase I

FL

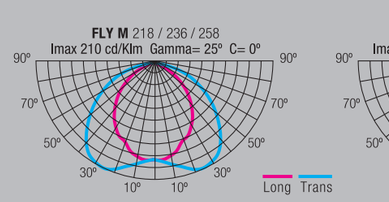

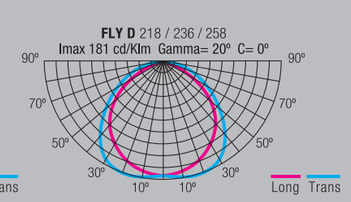

LAB

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR IP64

Lab es una luminaria de empotrar que nace con el objetivo de satisfacer necesidades de iluminación en ambientes interiores para los cuales se requiera un alto grado de protección ambiental. Especialmente indicada para uso hospitalario, laboratorios, industria alimentaria, etc.

Cuerpo: acero plegado y soldado.
Difusor: acrílico opal con burlete de protección.
Pintura: poliéster horneada de alta resistencia.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230V / 50 Hz.
Portalámparas: G13 de policarbonato, 2A / 250V T130 o 2G11 en PBT 2A / 250V T140.
Cableado: cable rígido de sección 0,5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C, bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2,5 mm².
Opcional: difusor de vidrio templado satinado.

LAB C336

IP64

LAB 236

CUERPO DE ACERO PLEGADO Y SOLDADO. DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL CON BURLETE DE PROTECCION. IDEAL PARA HOSPITALES, LABORATORIOS, ETC.



CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
LAB 236 AC X	2x36	FL	G13	235 x 1350 x 105
LAB C336 AC X	3x36	FLC-L	2G11	676 x 676 x 120

COLORES

IP 64 Clase I

FL

CALADO
LAB 236
160 x 1280 x 120 mm

CALADO
LAB 336
615 x 615 x 140 mm



DELTA

Lumenac ILUMINACION

REGLETAS INDUSTRIALES FLUORESCENTES

Un clásico de la iluminación a fluorescencia al cual se le puede acoplar un reflector blanco para aumentar su rendimiento. Entre sus múltiples aplicaciones: almacenes, depósitos, salones comerciales, garages, cenefas, etc.

Cuerpo: de chapa zincada y prepintada con pintura poliéster blanca con punteras de PC.
Reflectores: opcionales del tipo simétrico, asimétrico y directo-indirecto.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 250V, cód. de temp. T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C, bornera de conexión de 2b+T con sección máx. de 2.5 mm².

DELTA REF

DELTA

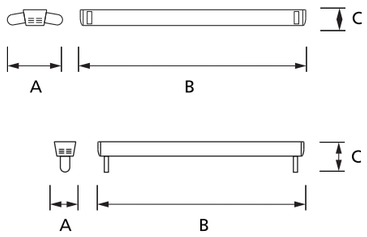

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
DELTA 118 X	1x18	FL	G13	56 x 646 x 80
DELTA 136 X	1x36	FL	G13	56 x 1254 x 80
DELTA 158 X	1x58	FL	G13	56 x 1554 x 80
DELTA 218 X	2x18	FL	G13	133 x 646 x 38
DELTA 236 X	2x36	FL	G13	133 x 1254 x 38
DELTA 258 X	2x58	FL	G13	133 x 1554 x 38

COLORES

IP 20 Clase I

FL

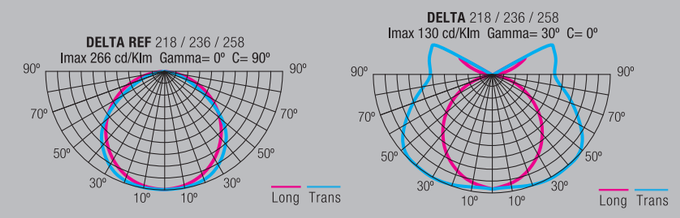

LUX

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR PARA LAMPARAS T8

Línea de luminarias fluorescentes de superficie pensadas para zonas de trabajo como: escuelas, oficinas, bancos, etc. Disponibles en versión con difusor de policarbonato traslúcido (D) o con louver antideslumbrante (M).

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Reflector: aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Difusor: en extrusión de policarbonato traslúcido (D) o louver de policarbonato inyectado metalizado (M).
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: de policarbonato, 2A / 250V, cód temp. T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².

LUX M

LUX D

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
LUX 218 D X	2x18	FL	G13	184 x 660 x 60
LUX 236 D X	2x36	FL	G13	184 x 1254 x 60
LUX 258 D X	2x58	FL	G13	184 x 1554 x 60
LUX 218 M X	2x18	FL	G13	184 x 660 x 60
LUX 236 M X	2x36	FL	G13	184 x 1254 x 60
LUX 258 M X	2x58	FL	G13	184 x 1554 x 60

COLORES

LUX M
IP 20 Clase I

LUX D
IP 40 Clase I

FL

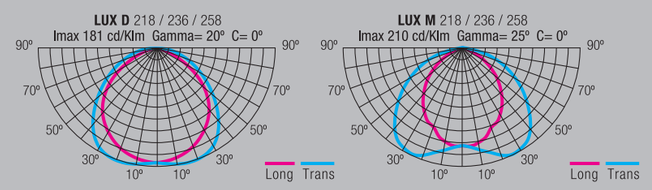

STRIP

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR PARA LAMPARAS T8

Strip es una práctica luminaria fluorescente de aplicar pensada para zonas de trabajo como: escuelas, oficinas, bancos, etc. Disponible con o sin louver antideslumbrante.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
Reflector: aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.
Difusor: louver de policarbonato inyectado metalizado.
Portalámparas: de policarbonato, 2A/250V, cód. de temp. T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².
Equipo: balastos y arrancadores de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.

STRIP M

STRIP



CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
STRIP 118 E	1x18	FL	G13	100 x 874 x 50
STRIP 136 E	1x36	FL	G13	100 x 1484 x 50
STRIP 218 E	2x18	FL	G13	100 x 874 x 50
STRIP 236 E	2x36	FL	G13	100 x 1484 x 50
STRIP 218 M E	2x18	FL	G13	100 x 874 x 50
STRIP 236 M E	2x36	FL	G13	100 x 1484 x 50

COLORES

IP 20 Clase I

FL

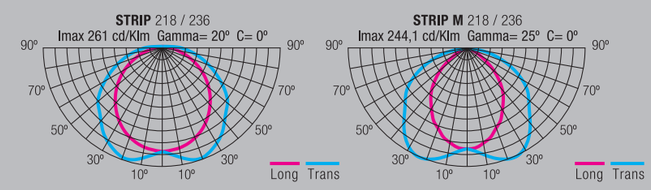

MICRO

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR

Luminarias fluorescentes de dimensiones compactas utilizables en los más variados ambientes. **Micro** es práctica en espacios del hogar como bajo alacena, estantes, etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato.
Difusor: en extrusión de policarbonato traslúcido.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 250V, código de temperatura T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm², provisto de interruptor.
Versiones: sin interruptor.

IDEAL PARA BAJO ALACENAS, MUEBLES DE COCINA, ETC. FACIL INSTALACION. INCLUYE INTERRUPTOR.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
MICRO 18 X	1x18	FL	G13	54 x 640 x 64
MICRO 36 X	1x36	FL	G13	54 x 1250 x 64

COLORES

IP 40 Clase I

FL



CORNER

Lumenac ILUMINACION

LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR

Luminarias fluorescentes de dimensiones compactas utilizables en los más variados ambientes. **Corner**, gracias a su emisión de tipo asimétrica, es ideal para instalar en paredes interiores de hospitales, sanitarios, áreas de circulación, hogar, etc.

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato.
Difusor: en extrusión de policarbonato traslúcido.
Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 250V, código de temperatura T130.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm², provisto de interruptor.
Versiones: sin interruptor.

POR SU EMISION DE LUZ ASIMETRICA ES IDEAL PARA HABITACIONES DE HOSPITALES, LABORATORIOS, ETC. INCLUYE INTERRUPTOR.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
CORNER 18 X	1x18	FL	G13	74 x 640 x 54
CORNER 36 X	1x36	FL	G13	74 x 1250 x 54

COLORES

IP 40 Clase I

FL



FLUORESCENTES

Lumenac ILUMINACION

EMBUTIDOS REDONDOS PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO

Línea de empotrables pensada para satisfacer las mas diversas necesidades de iluminación técnica. Un óptimo rendimiento óptico y un ágil sistema de mantenimiento e instalación, hacen de esta línea un elemento imprescindible en iluminación de interiores como comercios, vidrieras, shoppings, oficinas, lobbies, escuelas, etc. Disponibles en versión con vidrio serigrafiado o satinado o con óptica de tipo "dark-light", que reduce la visión directa de la fuente de luz.

Cuerpo / marco: en inyección de aluminio.
Reflector: de policarbonato facetado metalizado.
Louver (Energy): doble parabólico de policarbonato metalizado.
Difusor (Energy V): vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado o satinado (VS).
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: separado. 230V / 50Hz.
Portalámparas: de PBT, 2A / 500V, T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C más vaina y ficha de conexión.
Montaje: escuadra soporte de fijación en nylon con fibra de vidrio con soportes de acero y resortes de doble acción.
Versión 2x26W: con balasto electrónico y/o inverter.

APERTURA

DISPONIBLES EN VERSION CON VIDRIO SERIGRAFIADO O SATINADO, O CON OPTICA DE TIPO "DARK-LIGHT" QUE REDUCE LA VISION DIRECTA DE LA FUENTE DE LUZ.

ENERGY

ENERGY V

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
ENERGY 226 E	2x26	FLC-D	G24d3	1,800
ENERGY 226 EL	2x26	FLC-D	G24d3	1,880
ENERGY 226 SC EL	2x26	FLC-D	G24d3	1,860
• ENERGY 218 V E	2x18	FLC-D	G24d2	1,805
• ENERGY 218 V EL	2x18	FLC-D	G24d2	1,885
• ENERGY 226 V E	2x26	FLC-D	G24d3	2,000
• ENERGY 226 V EL	2x26	FLC-D	G24d3	2,080
• ENERGY 226 V SC EL	2x26	FLC-D	G24d3	2,060

• Versiones con vidrio satinado

COLORES

IP 20 Clase II

CALADO
215 mm



FLC-D







ENERGY PLUS

EMBUTIDO REDONDO PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO

Energy Plus es un empotrable redondo para lámparas fluorescentes compactas que brinda altos niveles de iluminancia asegurando un alto grado de confort visual gracias a su óptica de tipo “dark-light”, que reduce la visión directa de la fuente de luz. Su alta eficiencia, su ágil sistema de mantenimiento, la calidad de los materiales utilizados, su seguridad y su durabilidad, hacen que sea ideal para iluminación de interiores como comercios, shoppings, galerías, halls de acceso, areas de circulación, etc.



APERTURA

Cuerpo / marco: de policarbonato inyectado color blanco.
Reflector: de aluminio de alta pureza abrillantado.
Louver: doble parabólico de policarbonato metalizado.
Portalámparas: en PBT, 2A / 500V y código de temp. T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C más vaina y ficha de conexión.
Equipo: separado. 230V / 50Hz.
Montaje: escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
ENERGY 326 E	3x26	FLC-D	G24d3	2,640
ENERGY 326 EL	3x26	FLC-D	G24d3	2,760
ENERGY 326 X	3X26	FLC D	G24q3	1,615
ENERGY 326 XL	3X26	FLC D	G24q3	1,735
ENERGY 326 IX	3X26	FLC D	G24q3	2,285
ENERGY 326 IXL	3X26	FLC D	G24q3	2,405

COLORES

IP 20 Clase II

FLC-D





ENERGY 326 D *Nuevo!*

EMBUTIDO REDONDO PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO

Energy 326 D es un empotrable redondo para lámparas fluorescentes compactas que brinda altos niveles de iluminancia, **asegurando una iluminación uniforme gracias a su difusor de policarbonato**. Alta eficiencia, ágil sistema de mantenimiento, calidad de los materiales utilizados, seguridad y durabilidad hacen que sea ideal para iluminación de interiores como comercios, shoppings, galerías, halls de acceso, áreas de circulación, etc.

BRINDA ALTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN, ASEGURANDO UNA LUZ UNIFORME GRACIAS A SU DIFUSOR DE POLICARBONATO.

Cuerpo / marco: de policarbonato inyectado color blanco.
Reflector: de aluminio de alta pureza abrillantado.
Difusor: traslúcido de policarbonato.
Portalámparas: en PBT, 2A / 500V y código de temp. T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C más vaina y ficha de conexión.
Equipo: separado. 230V / 50Hz.
Montaje: escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
ENERGY 326 D E	3X26	FLC D	G24d3	2,550
ENERGY 326 D EL	3X26	FLC D	G24d3	2,700
ENERGY 326 D X	3X26	FLC D	G24q3	1,530
ENERGY 326 D XL	3X26	FLC D	G24q3	1,650
ENERGY 326 D IX	3X26	FLC D	G24q3	2,230
ENERGY 326 D IXL	3X26	FLC D	G24q3	2,350

COLORES

IP 20 Clase II

FLC D



EMBUTIDOS

202 FLC

EMBUTIDO REDONDO PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO

Línea de empotrables para iluminación técnica. Un ideal rendimiento óptico y un ágil sistema de mantenimiento e instalación, hacen de esta línea un elemento imprescindible en iluminación de interiores como comercios, vidrieras, shoppings, oficinas, lobbies, escuelas, etc.

Cuerpo / marco: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Difusor: vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado o satinado (VS).
Pintura: poliéster microtexturada horneada.
Equipo: separado. Alimentación 230V / 50Hz.
Portalámparas: de PBT, 2A / 500V, T140.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C más vaina y ficha de conexión.
Montaje: escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.

APERTURA

CALADO
215 mm

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
202 226 E	2x26	FLC-D	G24d3	2,000
202 226 EL	2x26	FLC-D	G24d3	2,080

COLORES

IP 20 Clase I







PIXEL

EMPOTRABLE CUADRADO

La tendencia actual de la arquitectura llevó a Lumenac a incluir en su familia de productos un downlight minimalista de forma cuadrada que cumpliera con las más exigentes especificaciones de los proyectos de iluminación, ya sea para oficinas, edificios de viviendas, residencias o espacios comerciales entre otros. La variedad de fuentes de la línea **Pixel** permite iluminar con el mismo artefacto los distintos ambientes de una instalación, de acuerdo a su función. Disponible en dos versiones, **Pixel 1** y **Pixel 2**.

Cuerpo / marco: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Difusor: vidrio satinado frontal templado de 4 mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada.
Equipo: separado. Alimentación 230V / 50Hz.
Versión G24d3: portalámparas de PBT, 2A / 500V, T140. Cableado rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC más vaina y ficha de conexión.
Versión RX7s: portalámparas de cerámica. Código de temperatura T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv. Cableado interno con aislación de silicona y terminal. Portabornera con prensacable incorporado.
Montaje: escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.

PIXEL 1

PIXEL 2

CALADO
PIXEL 1
165 x 165 mm

CALADO
PIXEL 2
205 x 205 mm

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C
PIXEL 1 MH	70	MH	RX7s	185 x 185 x 90
PIXEL 1 HL	300 (máx)	HL	RX7s	185 x 185 x 90
PIXEL 2 MH	150	MH	RX7s	230 x 230 x 90
PIXEL 2 226	2x26	FLC-D	G24d3	230 x 230 x 90

COLORES

IP 20 Clase I





200 / 202

EMBUTIDOS PARA LAMPARAS DE DESCARGA

Línea de luminarias empotrables para iluminación interior en comercios, oficinas, lobbies, decoración, vidrieras, centros comerciales, etc. Dada su amplia variedad de potencias, estos downligths constituyen un elemento lumínico imprescindible en la arquitectura. La variedad de modelos, permite que en ambientes con techo de diferentes niveles pueda conseguirse una idónea percepción visual, utilizando los diferentes diámetros. En las áreas inferiores se colocarán las de diámetro menor, y en las superiores aquellas con un diámetro mayor y con mayores potencias.

APERTURA

Cuerpo / marco: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Difusor: vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado.
Pintura: poliéster microtexturada horneada.
Equipo: separado. Alimentación 230V / 50Hz.
Portalámparas: de cerámica. Código de temp T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación de silicona y terminal. Portabornera con prensacable incorporado.
Montaje: escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.
Opcional: con vidrio satinado (VS).

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
200 E	70	MH-SAP	RX7s	2,225
200 EL	70	MH	RX7s	2,245
202 70 E	70	MH-SAP	RX7s	2,515
202 70 EL	70	MH	RX7s	2,535
202 E	150	MH-SAP	RX7s	3,340
202 EL	150	MH	RX7s	3,370
202 250 E	250	MH	Fc2	4,440
202 250 EL	250	MH	Fc2	4,500

COLORES

IP 20 Clase I

200



202

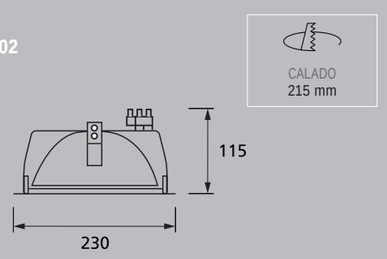







200

202

230

EMBUTIDO PARA LAMPARAS DE DESCARGA

Proyector empotrable rectangular con cabezal orientable. El haz de luz puede ser orientado para resaltar planos verticales. Ideal para decoración, vidrieras, centros comerciales, showrooms, stands, etc.

Cuerpo / marco: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Difusor: vidrio frontal templado de 4mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: separado. Alimentación 230V / 50Hz.
Portalámparas: de cerámica. Código de temp T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación de silicona y terminal. Portabornera con prensacable incorporado.
Montaje: escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.
Opcional: con vidrio satinado.

CALADO
220 x 130 mm

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
230 70 E	70	MH-SAP	RX7s	2,765
230 70 EL	70	MH	RX7s	2,785
230 E	150	MH-SAP	RX7s	3,590
230 EL	150	MH	RX7s	3,620

COLORES

IP 40 Clase I





210

EMBUTIDO REDONDO PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO

Luminaria de embutir para lámparas de bajo consumo. Diseño moderno y minimalista. Ideal para aplicar en iluminación general de interiores como comercios, vidrieras, shoppings, lobbies de hotel, baños públicos, recepciones, pasillos y áreas de circulación, etc.

Cuerpo / marco: en inyección de policarbonato color blanco.
Reflector: realizado en policarbonato inyectado metalizado.
Portalámparas: de PBT, 2A / 500V, T140.
Cableado: rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVC-HT resistente a 90°C más vaina y ficha de conexión.
Equipo: separado. 230V/50Hz
Montaje: escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.

CALADO
165 mm

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
210 118 E	1x18	FLC-D	G24d2	0,965
210 126 E	1x26	FLC-D	G24d3	1,140

COLORES

IP 20 Clase II







FIT / MINIFIT

Lumenac ILUMINACION

EMBUTIDOS MULTI-CARDANICOS

La línea **Fit** aporta soluciones flexibles a todas las necesidades de iluminación interior a través de una excelente orientabilidad y una amplia gama de configuraciones y tipos de fuentes posibles. Infaltable en iluminación comercial, residencial y hotelería.

Cuerpo: en chapa de acero pintado color negro mate.
Marco: en extrusión de aluminio.
Grupo cardánico: de aluminio inyectado.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Cableado: bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm^2.
Montaje: resortes de doble acción para sujeción en cieloraso.



VERSIONES: 1, 2 Y 3 LAMPARAS

MINIFIT

EMBUTIDOS

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C	
MINIFIT 1	1x50	DICRO	GU5.3	110 x 110 x 90	95 x 95 x 105
MINIFIT 2	2x50	DICRO	GU5.3	215 x 110 x 90	200 x 95 x 105
MINIFIT 3	3x50	DICRO	GU5.3	300 x 110 x 90	285 x 95 x 105
FIT 1 AR111	1x50	AR111	G53	190 x 190 x 90	165 x 165 x 215
FIT 2 AR111	2x50	AR111	G53	360 x 190 x 90	330 x 165 x 215
FIT 3 AR111	3x50	AR111	G53	505 x 190 x 90	480 x 165 x 215
FIT 1 PAR 30	1x75	PAR 30	E27	190 x 190 x 200	165 x 165 x 215
FIT 2 PAR 30	2x75	PAR 30	E27	360 x 190 x 200	330 x 165 x 215
FIT 3 PAR 30	3x75	PAR 30	E27	505 x 190 x 200	480 x 165 x 215
FIT 1 CDM-R	1x35-1x70	CDM-R	E27	190 x 190 x 200	165 x 165 x 215
FIT 2 CDM-R	2x35-2x70	CDM-R	E27	360 x 190 x 200	330 x 165 x 215
FIT 3 CDM-R	3x35-3x70	CDM-R	E27	505 x 190 x 200	480 x 165 x 215
FIT 1 CDM-R111	1x35	CDM-R111	GX8.5	190 x 190 x 200	165 x 165 x 215
FIT 2 CDM-R111	2x35	CDM-R111	GX8.5	360 x 190 x 200	330 x 165 x 215
FIT 3 CDM-R111	3x35	CDM-R111	GX8.5	505 x 190 x 200	480 x 165 x 215

FIT

COLORES

FIT PAR 30 / FIT CDM-R
IP 20 Clase I

MINIFIT / FIT AR-111
IP 20 Clase III

FIT 1 / MINIFIT 1



FIT 2 / MINIFIT 2



FIT 3 / MINIFIT 3



DICRO

AR111

PAR 30

CDM-R

CDM-R111

2500 / 2600

Lumenac ILUMINACION

EMBUTIDOS BAJA TENSION

Luminarias de embutir para lámparas halógenas de baja tensión. Sus aplicaciones van desde iluminación comercial hasta residencial, cubriendo tanto las necesidades de iluminación general como de acento. Disponibles en versión orientable o fija. Colores: Blanco o Níquel Mate.

Cuerpo: en fundición de aluminio.
Pintura: poliéster horneada de alta resistencia.
Equipo: separado. Alimentación 230V / 50Hz.
Portalámparas: con cuerpo cerámico, placa aislante en mica, contacto de aleación de Cu, placa de fijación de acero brillante, 5A, código de temperatura T250.
Cableado: con aislación de silicona.
Montaje: resortes metálicos para sujeción en cieloraso y horquilla lisa con muescas para sujeción de lámparas.

2500

2600

2501

2601

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B	
2500	50	DICRO	GU5.3	Ø 75	Ø 60
2501	50	DICRO	GU5.3	Ø 80	Ø 73
2600	50	DICRO	GU5.3	75 x 75	Ø 60
2601	50	DICRO	GU5.3	80 x 80	Ø 73

COLORES

IP 20 Clase III

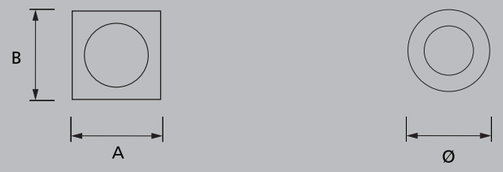

2510 / 250

Lumenac ILUMINACION

EMBUTIDOS BAJA TENSION

2510: Embutido dark-light para lámparas halógenas 12V.

Cuerpo: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio ranurado color negro.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Montaje: resortes metálicos para sujeción en cieloraso.

250: Embutido para lámparas halógenas de baja tensión. Sus aplicaciones van desde iluminación comercial hasta residencial, prevaleciendo aquellas necesidades de iluminación puntual.

Cuerpo: en inyección de aluminio.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Portalámparas: pieza de conexión para lámparas con casquillo G53.
Cableado: con aislación de silicona.
Montaje: resortes metálicos para sujeción en cieloraso.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE
2510	50	DICRO	GU5.3
250	50	AR111	G53

COLORES

IP 20 Clase III

2510



CALADO
102 mm

DICRO

250



CALADO
140 mm

AR111

QUASAR

PROYECTOR DE INTERIOR PARA LAMPARAS DE DESCARGA

Quasar es un proyector orientable que a través del tiempo se transformó en un clásico de la iluminación comercial. Ideal para iluminación direccional en centros comerciales, stands, decoración, vidrieras, showrooms y todos aquellos elementos arquitectónicos u objetos que precisen de luz dirigida. Posee equipo incorporado.

Cuerpo: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Difusor: vidrio frontal templado de 4 mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: de cerámica. Codigo de temperatura T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora en fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadra de fijación de acero con tope antigiro.

IDEALES PARA TODOS AQUELLOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS U OBJETOS QUE PRECISEN DE LUZ DIRIGIDA.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
QUASAR 70 E	70	MH-SAP	RX7s	3,200
QUASAR 70 EL	70	MH	RX7s	3,220
QUASAR 150 E	150	MH-SAP	RX7s	4,070
QUASAR 150 EL	150	MH	RX7s	4,100

COLORES

IP 20 Clase I

MH

SAP





STAR

PROYECTOR DE INTERIOR PARA LAMPARAS DE DESCARGA

Star es un proyector orientable con horquilla, de óptica parabólica difundente y con equipo incorporado, cuyo diseño y funcionalidad permiten su instalación en diferentes ambientes. Ideal para iluminación direccional en centros comerciales, vidrieras, showrooms, stands, etc.

Cuerpo: en inyección de aluminio.
Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.
Difusor: vidrio frontal templado de 4 mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: de cerámica. Codigo de temperatura T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora en fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadra de fijación de acero con tope antigiro.

IDEALES PARA TODOS AQUELLOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS U OBJETOS QUE PRECISEN DE LUZ DIRIGIDA.

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
STAR 70 E	70	MH-SAP	RX7s	3,800
STAR 70 EL	70	MH	RX7s	3,820
STAR 150 E	150	MH-SAP	RX7s	4,630
STAR 150 EL	150	MH	RX7s	4,660

COLORES

IP 20 Clase I

MH

SAP

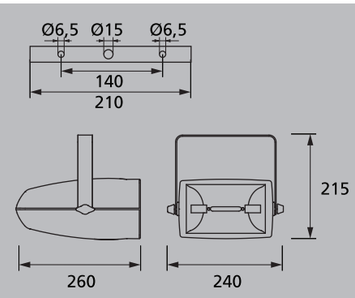



PROYECTORES INTERIOR

CUBIC

Lumenac ILUMINACION

PROYECTOR PARA ALTAS Y MEDIAS ALTURAS

De aplicar o empotrable, **Cubic** responde a exigencias especiales para espacios de gran altura que requieren de buenos niveles de iluminación y de uniformidad, como ser grandes almacenes, instalaciones industriales, etc.
Disponible en versión simétrica o asimétrica.

Cuerpo / marco: de acero pintado con prensacable PG13.5 para entrada del cable de alimentación.
Reflector: difundente de tipo simétrico o asimétrico de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia.
Difusor: vidrio frontal templado de 4 mm.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión. Alimentación 230V/50Hz.
Portalámparas: de tipo cerámico con resorte bajo el contacto central, ranura inferior para el paso del cable por el centro. T270. 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.
Montaje: escuadras de fijación para montar como plafón.
Accesorio: marco adaptador diseñado para montar como embutido (0,86 kg).

IDEALES PARA ESPACIOS DE GRAN ALTURA DONDE SE REQUIEREN BUENOS NIVELES DE ILUMINACION.

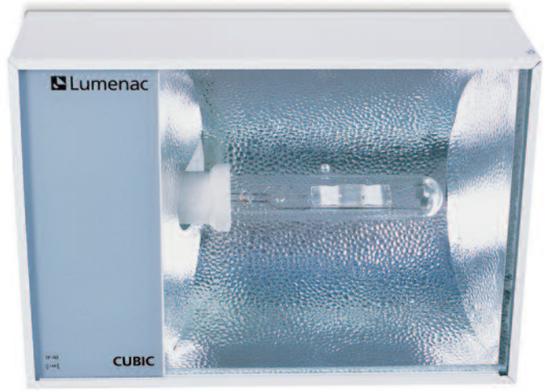

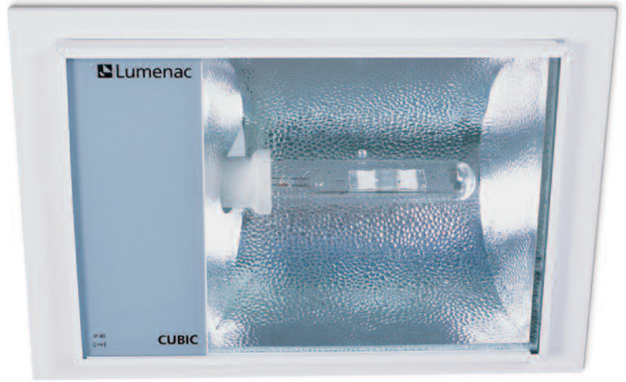

CALADO
510 x 360 mm

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG	
CUBIC 250 E	250	MH-SAP	E40	10,560	510 x 360
CUBIC 250 EL	250	MH	E40	10,700	510 x 360
CUBIC 250 SAP EL	250	SAP	E40	10,705	510 x 360
CUBIC 400 E	400	MH	E40	11,000	510 x 360
CUBIC 400 EL	400	MH	E40	11,180	510 x 360

COLORES

IP 40 Clase I

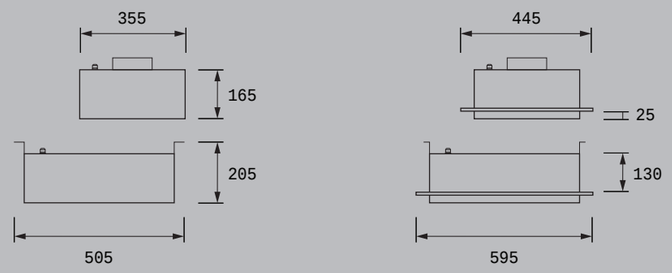







BOX

Lumenac ILUMINACION

MODULO AUXILIAR PARA EXTERIORES

Cuerpo: en nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio y dos prensacables PG13.5 IP68.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión de primera calidad. 230V / 50Hz.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio, y terminal.

IP**55**

CODIGO	WATTS	LAMP	KG
BOX 70	70	MH-SAP	1,900
BOX 150	150	MH-SAP	2,755
BOX 250	250	MH-SAP	4,065
BOX 400	400	MH	4,115

COLORES

IP 55 Clase II



BOX 1000 - 2000

Lumenac ILUMINACION

MODULO AUXILIAR PARA EXTERIORES

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y dos prensacables PG13.5 IP68.
Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.
Equipo: balasto, ignitor electronico, capacitor y bornera de primera calidad. 230V / 380V / 50Hz.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.

IP**65**

CODIGO	WATTS	LAMP	KG
BOX 1000	1000	MH	12,150
BOX 2000	2000	MH	17,920

COLORES

IP 65 Clase I

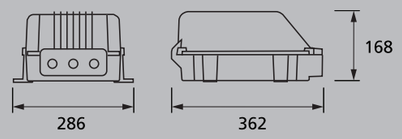

EA

Lumenac ILUMINACION

EQUIPOS AUXILIARES PARA INTERIORES

LAMPARAS DESCARGA
Base portaequipo: en chapa precincada.
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión de primera calidad. 230V / 50Hz.
Cableado: interno con aislación primaria de silicona y malla protectora de fibra de vidrio, con terminal.

LAMPARAS FLUORESCENTES
Base portaequipo: en chapa precincada.
Equipo: balastos y capacitor de primera calidad.
Alimentación 230V / 50Hz.
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90ºC mas vaina y ficha de conexión, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².

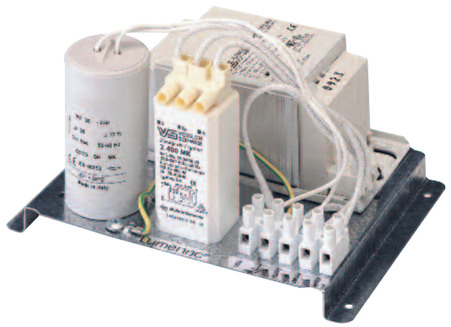

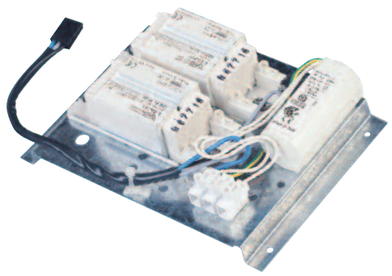

CODIGO	WATTS	LAMP	KG
EA 70	70	MH-SAP	1,780
EA 150	150	MH-SAP	2,605
EA 250	250	MH-SAP	3,490
EA 400	400	MH	3,465
EA 400 SAP	400	SAP	4,800
EA 118	1x18	FLC-D	0,560
EA 218	2x18	FLC-D	0,875
EA 126	1x26	FLC-D	0,760
EA 226	2x26	FLC-D	1,070
EA 226 SC	2x26	FLC-D	1,030
EA 326	3x26	FLC-D	1,565

IP 20 Clase I

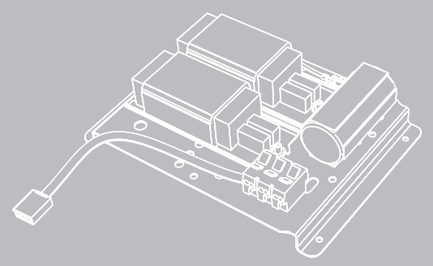

BALASTO - TRAFO - DRIVER

NUEVOS EQUIPOS ELECTRONICOS VOSSLOH SCHWABE

Nuevo!

EQUIPOS Y LAMPARAS LED

Vossloh-Schwabe ALEMANIA

TRANSFORMADOR ELECTRONICO
12V - 10/60W

Vossloh-Schwabe ALEMANIA

BALASTO ELECTRONICO
1x36W - T8
2x36W - T8

Vossloh-Schwabe ALEMANIA

DRIVER ELECTRONICO
IDEAL PARA LAMPARAS LED
12V - 12W

IP 20 Clase I

Lumenac ILUMINACION

NUEVA LINEA DE LAMPARAS LED VOSSLOH SCHWABE

Lumenac tiene el agrado de presentar la nueva línea de lámparas LED de alta eficiencia de Vossloh Schwabe.
Las lámparas LED de Vossloh Schwabe emiten luz sin generar temperatura ni emisión de rayos ultravioletas; tienen un encendido instantáneo logrando la mayor iluminancia.
Pueden reemplazar otras fuentes de luz en las luminarias existentes y configuran una nueva forma de ahorrar energía y proteger el medio ambiente, ya que no contienen mercurio y consumen poca energía lo cual las hace amigables al medio ambiente, reduciendo CO_2 y contrarrestando el efecto invernadero.

Las lámparas LED de Vossloh Schwabe pueden ser utilizadas tanto en aplicaciones residenciales o comerciales.

Vossloh-Schwabe

Vossloh-Schwabe

NO CONTIENEN MERCURIO Y CONSUMEN POCA ENERGIA. SON AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE, REDUCIENDO CO_2 Y ATENUANDO EL EFECTO INVERNADERO.

AR111 LED

DICRO LED 220V

DICRO LED 12V

CODIGO	WATTS	LAMP	BASE
LEDS DICRO 3W 12V	3	HD	GX5.3
LEDS DICRO 6W 12V	6	HD	GX5.3
LEDS DICRO 3W 220V	3	HD	GU10
LEDS AR111 10W 12V	10	AR111	G53
LEDS PAR30 10W 220V	10	PAR30	E27

LED

PAR30 LED

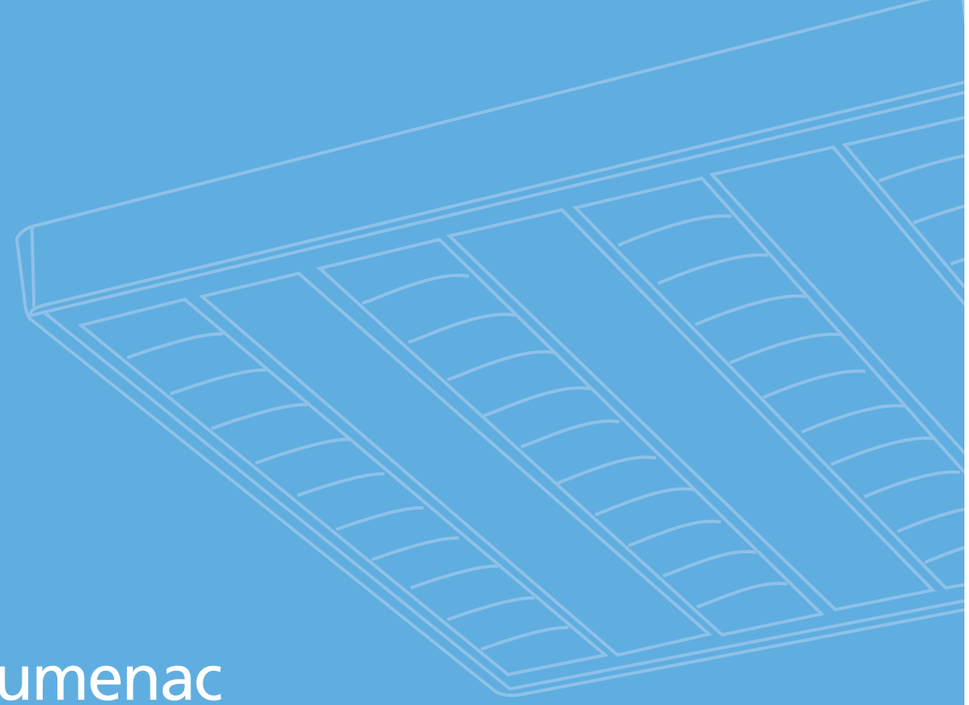

Lumenac
ILUMINACION

2011
2012

WWW.LUMENAC.COM

ISO 9001:2000
DNV
REGISTERED FIRM

EMPRESA CERTIFICADA
LUMENAC S.A.
ISO
ISO 9001