

TIPO

Cable Telefónico Autosuspendido

DESCRIPCION

Son cables construidos con alambres de cobre recocido sin estañar de diámetro 0.50 mm, aislados con polietileno de alta densidad, los cuales son binados de a pares de acuerdo a un código de colores. Posteriormente son cableados en capas concéntricas hasta 50 pares y en grupo de haces para 75 y 101 pares, además están encintados en forma helicoidal con cinta poliéster y aluminio. Sobre el mazo de conductores así encintados se aplica una vaina de polietileno junto a una rienda de acero cincado (7 hilos x 1mm) también envainada en perfil tipo 8.

Este material se encuentra stockeado en bobinas de 2 a 50 pares, realizándose los cortes a los largos exactos pedidos por los clientes (rollo o bobina de acuerdo al tamaño).

Estos cables se cortan en largos exactos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes o en rollos de 200 metros

APLICACIONES

Utilizado en el tendido aéreo de redes telefónicas.




TIPO DE EMBALAJE

Rollos por 200 metros



Cortes a Medida

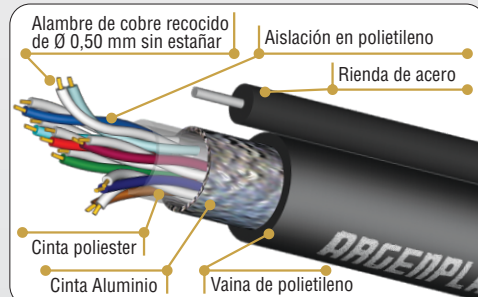

SECCIONES

Código producto	Nº Pares	Medidas Aprox. [mm]	Kgs/1000 mt
AU2	2	6.00 x 10.00	43
AU4	4	6.10 x 11.00	53
AU6	6	8.50 x 16.00	145
AU10	10	9.30 x 17.80	170
AU12	12	9.50 x 18.00	182
AU16	16	10.50 x 20.60	213
AU20	20	11.00 x 21.00	239
AU25	25	12.60 x 22.50	269
AU30	30	13.00 x 23.00	301
AU40	40	17.00 x 25.00	360
AU50	50	18.00 x 26.00	419