

TIPO

Cable de Distribución o Fachada

DESCRIPCION

Son cables contruidos por dos conductores de cobre sin estañar de \varnothing 0.60 mm aislados con polietileno alta densidad (blanco y azul), binados entre si y finalmente envainados en PVC especial contra llama[®] color gris.


APLICACIONES

Utilizado para el conexionado entre las cajas de distribucion terminal con el aparato del abonado.



TIPO DE EMBALAJE

Rollos

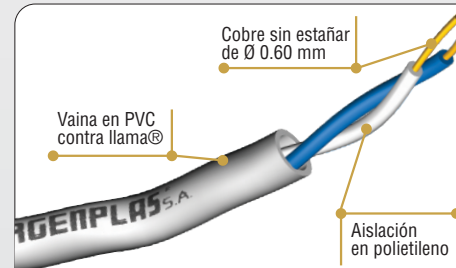

SECCIONES

Código producto	Ø de Cobre [mm]	Formación	Ø Exterior aproximado [mm]	Peso aproximado [Kgs/100m]	Acondicionamiento [m] Rollo
FAC	0,60		3,30	1,40	300